



FEIN



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site set 3/4 inch Weldon/HSS NOVA 50

Universal accu-magneetkernboormachine
tot 35 mm met gebruikersset

Het universele accu-kernboortalent AKBU 35 PMQW AS en uitgebreide HSS-kernboor- en HSS-Cobalt-5 %-spiraalbooraccessoires komen samen. Perfect voor de staal- en bruggenbouw.

1.751,00 € excl. BTW

(2.118,71 € incl. BTW)

Productnummer: 7 170 04 62 00 0

Details

- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept dankzij borstelloze motor en een hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Ontworpen voor tot wel 60.000 boorgaten bij een gebruiksduur van 300 uur.
- + Kleine en lichte machine met een tot wel 25 % hogere bewerkingssnelheid bij een unieke productiviteit en acculooptijd in vergelijking met de concurrentie. Met een 18V 12Ah AMPShare ProCORE-accu zijn tot wel 48 boorgaten per acculading mogelijk (HM-kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Met 12,2 kg de lichtste Universal accukernboormachine ter wereld. Dankzij functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm maximale flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + Kernboor HSS NOVA 50: Extreem stoot- en slagvast is deze gemaakt voor ruw gebruik in de staalbouw en bij montagewerkzaamheden. Dankzij taaie snijvlakken en uitstekend HSS-staal met een hardheid van 64 HRC maakt de kernboor bovendien indruk door een zeer lange levensduur.
- + HSS Cobalt 5 % spiraalborensset: Spiraalboren van HSS-kobaltlegering Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Bij uitstek geschikt voor het bewerken van roestvrij en gelegeerd staal.
- + Snelspanboorhouder SUPRA SK: Metalen snelspanboorhouder met een spanbereik van 1 tot 13 mm. Eenvoudig, snel en zonder gereedschap bevestigen voor maximaal bedieningsgemak. Automatisch natrekkende spanklauwen voor een exacte axiale rondloop van het boorgereedschap.
- + Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.
- + * optioneel met toebehoren.
- + ** Zeer hoge prestaties met AMPShare ProCORE 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Leveringsomvang

- | | |
|--|---|
| + 1 accu-magneet-kernboormachine | + 1 koelmiddelpomp |
| + 1 sjaakband | + 1 spaanderhaak |
| + 1 centreerstift 100 mm | + 1 contactbeveiliging |
| + 1 uitdrijfwig | + 1 kunststof gereedschapskoffer |
| + 1 spiraalborensset 6-delig | + 1 snelspanboorhouder SUPRA-SK 1-13 mm met 3/4 in Weldon |
| + 1 HSS-spiraalboor met een boordiepte van 35 mm (Ø 10 mm) | + 6 HSS NOVA 50-kernboren met een boordiepte van 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) |
| + 2 centreerstiften 100 mm | + 1 snijpasta |
| + 1 L-BOXX 136 voor accessoires | |

Kenmerken

- + Indicatie van magnetische kracht
- + Rechts-/linksdraaiend



- + Variabele toerentalinstelling
- + Toerentalgeregelde elektronica (tacho)

- + Geheugenfunctie
- + Kantelsensor

Toepassingen



FEIN

Kernboren metaal tot Ø 35 mm

++

Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)

+

Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)

++

Tappen

++

Verzinken

++

Ruimen

++

Bovenhands werken

++

Montage-gebruik

++

Werkplaats-gebruik

++

+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion**

Accu-interface

18 V AMPShare

Motor

borstelloos

Toerental belast

130 - 520 min⁻¹

Gereedschaphouder

MK 2

HM Kernboor max. Ø

35 mm

HSS kernboor max. Ø

35 mm

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

82,4 dB
3 dB

Geluidsvermogensniveau
LWA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KWA

93,4 dB
3 dB

Geluidspiekwaarde
LpCpeak
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Trillingswaarde 1 α_hv 3-
weg
Meetonzekerheid van de
meetwaarde Kα


α_hD 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Kernboren boordiepte max.	50(75)* mm
Spiraalboor max. Ø	18 mm
Tappen	M 14
Verzinken max. Ø	30 mm
Ruimen max. Ø	18 mm
Kernboorhouder	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag	135 mm
Tot. slagbereik	260 mm
Magnetische houderkracht	9 000 N
Afmetingen magneetvoet	195 x 70 mm
Gewicht zonder accu	12,20 kg

Toepassingsvoorbeelden

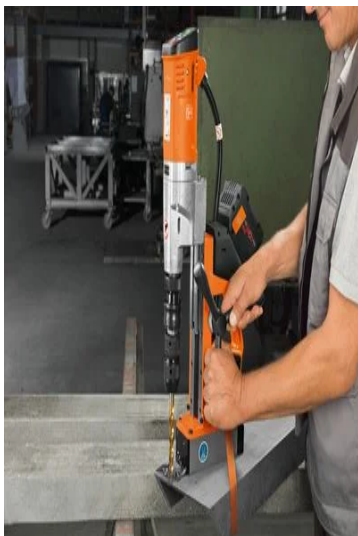



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.