



FEIN



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Oscillerend gereedschap - MM 700

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

467,00 € excl. BTW

(565,07 € incl. BTW)

Productnummer: 7 229 68 64 00 0

Details

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluiddemping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100% krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industriekabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.
- + Elektronische veiligheidsuitschakeling: bescherming voor gebruikers bij bijv. blokkeren van het zaagblad.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- | | |
|---|--|
| + 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm) | + 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm) |
| + 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm) | + 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm) |
| + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm) | + 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm) |
| + 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm) | + 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm) |
| + 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm) | + 1 HM schraper (driehoekig) |
| + 1 Spatel | + 1 snijmes, paddestoelvorm 6 390 31 28 01 2 |
| + 1 multimes | + 1 steunplateau, geperforeerd |
| + telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180) | + 1 Afzuiginrichting |

- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Kenmerken

- + Mechanische interface

Technische gegevens



ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Trillingen	10 000 - 19 500 1/min
Gereedschaphouder	StarlockMax
Wisselen van gereedschap	QuickIN
Amplitude	2 x 2,0°
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg
Gewicht volgens EPTA	1,60 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	96 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	97 dB 3 dB

Toepassingsvoorbeelden

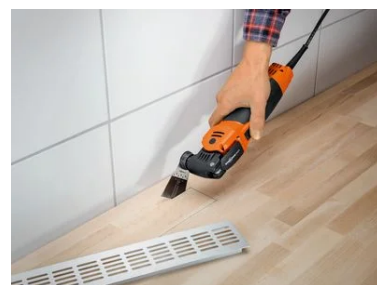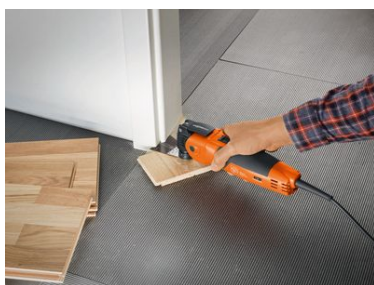



FEIN

