



CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Haakse accu-slijper PROTAGO Ø 115 mm

Krachtige haakse accu-slijper met uniek bedieningsconcept voor zeer veilig werken.

474,00 € excl. BTW

(573,54 € incl. BTW)

Productnummer: 7 122 19 61 00 0

Details

- + Maximale bescherming van de gebruiker door de combinatie van een groot aantal veiligheidsfuncties.
- + Vermindert ongevallen die vaak door een verkeerde bediening of onachtzaamheid worden veroorzaakt.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door tweehandsbediening met AutoStop (dodemansschakelaar) en permanent gemonteerde extra handgreep, niet-afneembare beschermkap evenals terugslagbewaking (kickback), geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en remfunctie.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimale toerentallen, afgestemd op de meest uiteenlopende materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Duurzaam en robuust dankzij compleet gesloten motorbehuizing. Deze beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. Innovatieve koelribben zorgen voor een optimale afvoer van de warmte inclusief temperatuurbewaking.
- + Dubbele productiviteit: tot wel 45 % meer doorslijpbewerkingen dan met het voorgangersisteem (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-accu's) dankzij de perfecte combinatie van krachtige machine en krachtig ProCORE-accusysteem. Tot wel 16 % sneller doorslijpen dan met vergelijkbare concurrerende machines.
- + Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Optimaal vermogen, veilige hantering, perfecte ergonomie en eenvoudige bediening in elke werksituatie.
- + Veilige geleiding in elke werksituatie door een extra handgreep die in 6 standen verstelbaar is.
- + Geringe ombouwtijden door montage- en instelmogelijkheden zonder gereedschap, zoals bijvoorbeeld instelling van de beschermkap, montage van de afdekkap voor doorslijpwerkzaamheden of het wisselen van de verbruiksmaterialen met behulp van een snelspanmoer.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + De beproefde, uitermate betrouwbare borstelloze FEIN PowerDrive-motoren garanderen een zeer lange levensduur.
- + Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en

mineraal stof. Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.

- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere levensduur van de accu en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
- + Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.
- + ProCORE Li-ion-accu met Highpower-cellen, oplaadaanduiding en "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- + 1 sleutel
- + 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden

Kenmerken

- + Rem
- + Geleidelijke start
- + Blokkeerbewaking
- + Elektronische toerentalinstelling
- + Tacho-elektronica POWERtronic
- + Herstartblokkering
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging
- + Dodemansschakelaar "AutoStop"

Toepassingen

Vorbewerken



Ontbramen



Doorslijpen

+

Borstelen

+

Satineren

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accu-interface	18 V AMPShare
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Slijp-/Schuurschijf Ø	115 mm
Elast. Steunplateau Ø	115 mm
Flens	M 14
Gewicht zonder accu	2,40 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN



Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	85,7 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93,7 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	100,3 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α hv 3-weg Trillingswaarde 2 α hv 3-weg	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

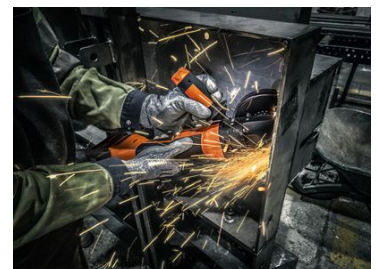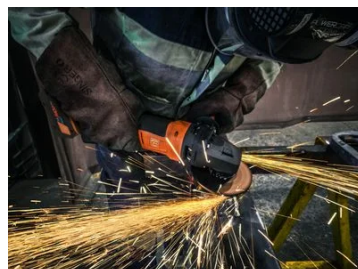



FEIN

