



# FEIN

## CG 10-125

Compacte haakse slijper Ø 125 mm

Handige 1 000 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

**124,00 €** excl. BTW

( 150,04 € incl. BTW)

Productnummer: 7 222 79 60 00 0



### Details

- + Robuuste motor voor dagelijks gebruik.
- + Compact en handig in gebruik dankzij smalle motorbehuizing.
- + Aandrijfkop is 90° draaibaar voor een groot aantal toepassingen.
- + Hoge overbelastbaarheid dankzij directe motorkoeling.
- + Snel, gereedschapsloos wisselen van slijpmiddelen: snelspanmoer is standaard bij de levering inbegrepen.
- + Hoge bewerkingssnelheid door krachtige motor.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

### Leveringsomvang

- + 1 beschermkap
- + 1 gereedschaploze snelspanmoer
- + 1 handgreep
- + 1 sleutel

### Kenmerken

- + Geleidelijke start
- + Herstartblokkering

### Toepassingen

Vorbewerken

+

Ontbramen

++

Doorslijpen

++

Borstelen

+

+ geschikt



# FEIN

++ zeer geschikt

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS


|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Nom. opgen.vermogen   | 1 000 W                  |
| Afgeg. vermogen       | 630 W                    |
| Toerental onbelast    | 11 000 min <sup>-1</sup> |
| Slijp-/Schuurschijf Ø | 125 mm                   |
| Elast. Steunplateau Ø | 125 mm                   |
| Flens                 | M 14                     |
| Kabel met stekker     | 4 m                      |
| Gewicht volgens EPTA  | 2,10 kg                  |

### TRILLINGS- EN

### GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Geluidsdrukniveau LpA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KpA                  | 91 dB<br>3 dB                              |
| Geluidsvermogensniveau<br>LWA<br>Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde KWA          | 102 dB<br>3 dB                             |
| Trillingswaarde 1 $\alpha_{hv}$ 3-<br>weg<br>Trillingswaarde 2 $\alpha_{hv}$ 3-weg | 8,5 m/s <sup>2</sup><br>3 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid van de<br>meetwaarde K $\alpha$                                    | 1,5 m/s <sup>2</sup>                       |

## Toepassingsvoorbeelden

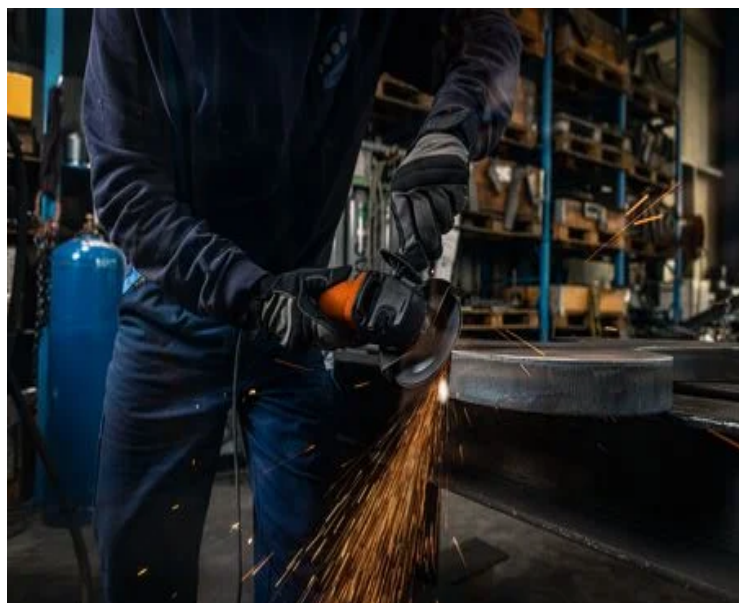



**FEIN**

