



# ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 1050 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til metriske skruforbindinger inntil M27.

Art.nr.: 7 115 12 62 00 0

## Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-1000 W34 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + VARIO-adapter 3/4" utviklet av FEIN kan kjøpes som ekstrautstyr. Egnert til alt VARIO-tilbehør for enkel og maskinell boring, forsenkning, gjengeboring, etterskjæring og rengjøring av gjennomgangsgjenger inntil maks. M30. Slik blir muttertrekkeren også til gjengetapp og utvider dermed arbeidsområdene sine med en hel maskin.
- + Børsteløs FEIN PowerDrive-motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 3/4" utvendig firkant til feste av slagnøkler.
- + Høyt dreiemoment opptil 1 050 Nm for stramming og løsning av skruer opptil M27.
- + Maksimalt løsningsmoment på 1 500 Nm i venstregang.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Inntil 600 skruforbindinger (M27) på én batteriladning (ProCORE 8.0 Ah).
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

## Leveranse

- + 1 belteklips
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah-batteri
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-BOXX 136)
- + 1 bitsgarasje
- + 1 hurtiglader GAL18 V-160 AS

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER


## VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

|                       |                             |  |                          |
|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| Batterispenning       | 18 V                        | Lydtrykknivå LpA<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>KpA          | 96,7 dB<br>3 dB          |
| Batterikapasitet      | 8 Ah                        |  |                          |
| Batterikompatibilitet | Li-ion / ProCORE li-ion     | Lydeffektnivå LWA<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>KWA         | 104,7 dB<br>3 dB         |
| Batteritilkobling     | 18 V AMPShare               |  |                          |
| Motor                 | børsteløs                   | Maks Lydtrykk LpCpeak<br>Måleusikkerhet for måleverdien<br>KpCpeak | 121,3 dB<br>3 dB         |
| Turtall, ubelastet    | 0 - 1 800 min <sup>-1</sup> | Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-<br>veis                                   | ah 15,7 m/s <sup>2</sup> |
| Slagfall              | 0 - 2 200 min <sup>-1</sup> | Måleusikkerhet for måleverdien<br>Kα                               | 1,5 m/s <sup>2</sup>     |
| maks. dreiemoment     | 1 050 Nm                    |  |                          |
| Dreiemomenttrinn      | 6                           |  |                          |
| Verktøyfeste          | 3/4" Firkanthode            |  |                          |
| Maks. metrisk skruer  | M27 (8.8)                   |  |                          |
| Treskrue diameter     | 12 x 600 mm                 |  |                          |
| Vekt uten batteri     | 3,10 kg                     |  |                          |

## Søknadsbilder



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

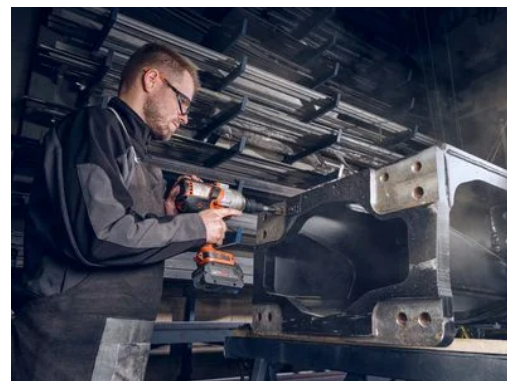



**FEIN**

