



FEIN



ASCD 18-200 W4 AS

Batteridrevet muttertrekker

Inntil maks. 210 Nm med børsteløs motor og dreiemomentinnstilling i seks trinn. Til universale skrueforbindelser inkl. selvborende skruer.

Art.nr.: 7 115 11 61 00 0

Detaljer

- + For ekstremt presist arbeid: ASCD 18-200 W4 AS med elektronisk dreiemomentinnstilling med seks trinn hindrer at skruehodene blir revet av.
- + Børsteløs motor med 30 % høyere virkningsgrad og lengre levetid.
- + 1/4" innvendig sekskant verktøyfeste til feste av bits og pipenøkkelinnsats.
- + 10 % større dreiemoment i venstregang til løsning av skruer som sitter svært godt fast.
- + Robust slaggir i helmetall.
- + Berøringsbeskyttelse på spindelen.
- + Kompakt design.
- + 700 skrueforbindelser (M18) på én batteriladning (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomisk og fleksibel håndtering takket være bit- og belteholder på siden.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + Maksimalt arbeidsforløp med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid. Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier. "Electronic Cell Protection" ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Optimalt rustet for enhver oppgave. Mobilt arbeid med L-BOXX systemet.

Leveranse

- + 1 belteklips
- + 1 bitsgarasje
- + 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning

18 V

Batterikompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for måleverdien
KpA

96,1 dB
3 dB



FEIN


Batteritilkobling	18 V AMPShare	Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	104,1 dB 3 dB
Motor	børsteløs		
Turtall, ubelastet	0 - 1 500 min ⁻¹	Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Slagtall	0 - 3 000 min ⁻¹		
maks. dreiemoment	210 Nm	Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3- veis Måleusikkerhet for måleverdien K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Dreiemomenttrinn	6		
Verktøyfeste	1/4" Innvendig sekskant		
Treskrue diameter	8 x 200 mm		
Vekt uten batteri	1,20 kg		

Søknadsbilder



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

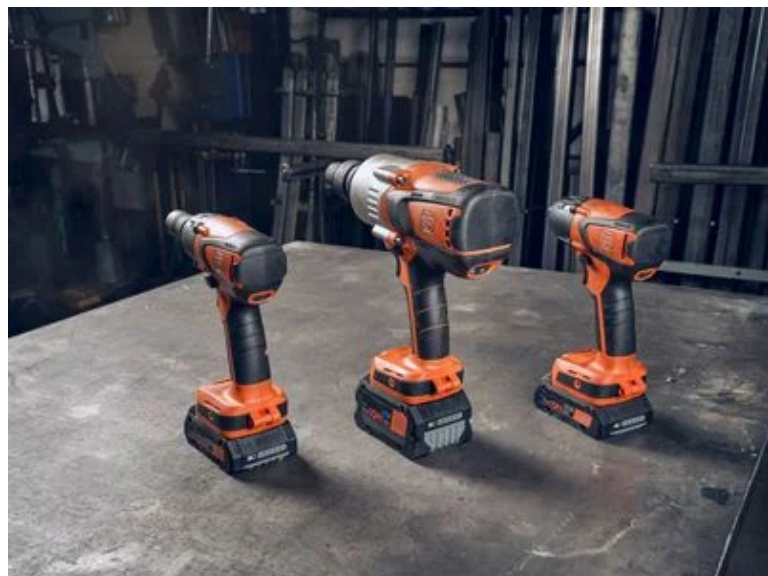



FEIN

