

**FEIN**

GWP 10

Gjengebor inntil M 10

Raskere og mer presis gjengemaskin med automatisk revers for redusert arbeidstid.

Art.nr.: 7 209 38 60 00 0

Detaljer

- + Enestående hastighet takket være automatisk reversering av dreieretningen når borespindelen kjøres tilbake fra gjengehullet. Hurtigretur med 680 o/min for kortere takttider.
- + Fremragende presisjon fordi borespindelen er festet i gjengechucken med B12-feste, noe som gir meget nøyaktig rundløp.. Gjengeboret sitter formtilpasset i gjengechucken, og dette sørger for optimale arbeidsresultater.
- + FEIN sensitivhåndtak sørger for at fremmatingskraften går direkte i boraksen samtidig som verktøyet ligger perfekt i hånden som fører det.
- + FEIN høyeffektmotor med stabilt dreiemoment.
- + Lite hjørnemål på 23 mm.
- + Metall girhus.
- + Stabilt motorhus.

Leveranse

- + 1 tilleggs-håndtak
- + Gjengechuck følger med

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	450 W
Avgitt effekt	250 W
Tomgangsturtall i venstregang	0 - 1 000 min ⁻¹
Belastet turtall ved gjenging	0 - 450 min ⁻¹
Belastet turtall i	0 - 680 min ⁻¹

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	82 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	93 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	96 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α _{hv} 3-	3,0 m/s ²



FEIN

venstregang

Dreiemoment ved maks.
avgitt effekt

Moment utkobling

Gjenger i stål inntil

Gjenger i rustfritt stål

Kon på boraksel

Spennhals-Ø

Hjørnemål

Kabel med støpsel

Vekt iht. EPTA

Vekt iht. EPTA

21 Nm

53 Nm

M 10

M 10

B 12

43 mm

23 mm

5 m

1,60 kg


1,60 kg

veis

Måleusikkerhet for måleverdien
 $K\alpha$

1,5 m/s²

Søknadsbilder

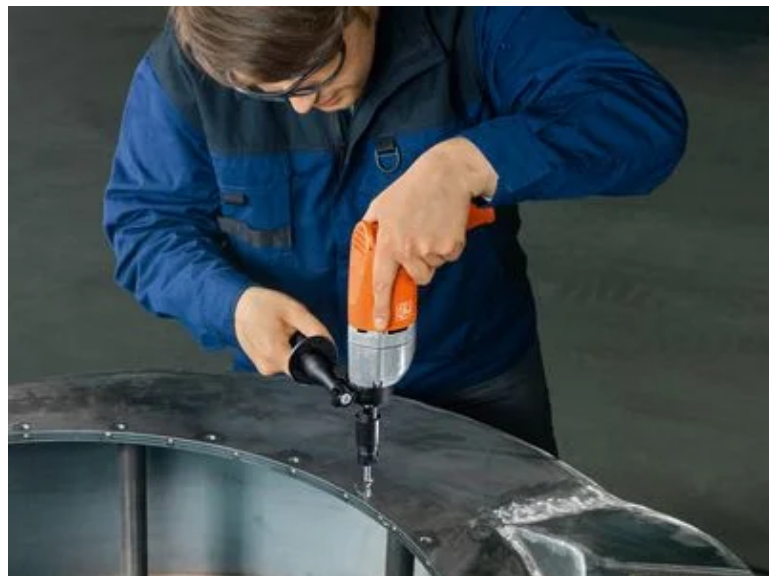



FEIN

