

**FEIN**

## GWP 10

### Gjengebor inntil M 10

Raskere og mer presis gjengemaskin med automatisk revers for redusert arbeidstid.

Art.nr.: 7 209 38 60 00 0

## Detaljer

- + Enestående hastighet takket være automatisk reversering av dreieretningen når borespindelen kjøres tilbake fra gjengehullet. Hurtigretur med 680 o/min for kortere takttider.
- + Fremragende presisjon fordi borespindelen er festet i gjengechucken med B12-feste, noe som gir meget nøyaktig rundløp.. Gjengeboret sitter formtilpasset i gjengechucken, og dette sørger for optimale arbeidsresultater.
- + FEIN sensitivhåndtak sørger for at fremmatingskraften går direkte i boraksen samtidig som verktøyet ligger perfekt i hånden som fører det.
- + FEIN høyeffektmotor med stabilt dreiemoment.
- + Lite hjørnemål på 23 mm.
- + Metall girhus.
- + Stabilt motorhus.

## Leveranse

- + 1 tilleggs-håndtak
- + Gjengechuck følger med

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Opptatt effekt                | 450 W                       |
| Avgitt effekt                 | 250 W                       |
| Tomgangsturtall i venstregang | 0 - 1 000 min <sup>-1</sup> |
| Belastet turtall ved gjenging | 0 - 450 min <sup>-1</sup>   |
| Belastet turtall i            | 0 - 680 min <sup>-1</sup>   |

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lydtryknivå LpA<br>Måleusikkerhet for måleverdien KpA           | 82 dB<br>3 dB        |
| Lydeffektnivå LWA<br>Måleusikkerhet for måleverdien KWA         | 93 dB<br>3 dB        |
| Maks Lydtrykk LpCpeak<br>Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak | 96 dB<br>3 dB        |
| Vibrasjonsverdi 1 α <sub>hv</sub> 3-                            | 3,0 m/s <sup>2</sup> |



# FEIN

venstregang

Dreiemoment ved maks.  
avgitt effekt

Moment utkobling

Gjenger i stål inntil

Gjenger i rustfritt stål

Kon på boraksel

Spennhals-Ø

Hjørnemål

Hjørnemål

Kabel med støpsel

Vekt iht. EPTA

21 Nm

53 Nm

M 10

M 10

B 12

43 mm

23 mm

23 mm

5 m


1,60 kg

veis

Måleusikkerhet for måleverdien  
 $K\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder

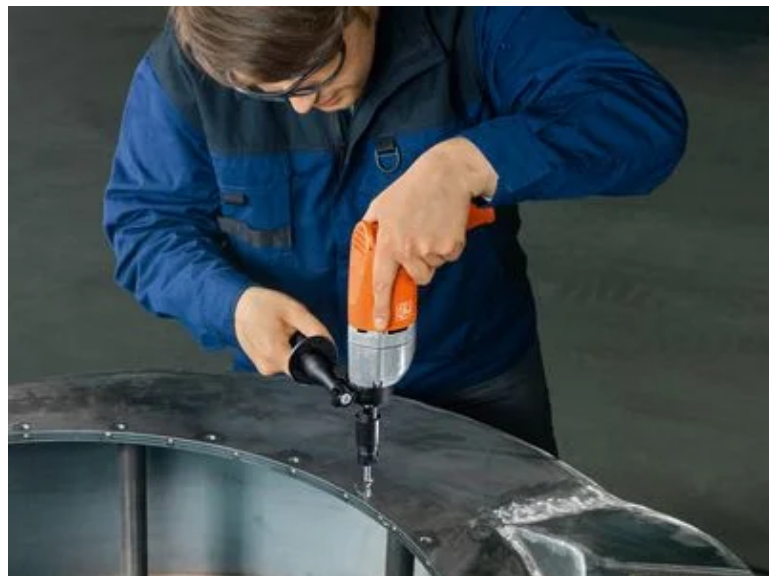



**FEIN**

