



AKBU 35 PMQ AS

Batteridrevet Universal-
magnetkjerneborsystem på opptil 35 mm

Liten og kraftig 1-girs Universal-magnet-kjernebormaskin med høyre-/venstregang, MK2-verktøyfeste, permanent magnet og høy funksjonalitet for mobilt arbeid på byggeplassen.

Art.nr.: 7 170 03 61 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slitesterkt og langlivet maskinkonsept takket være børsteløs motor samt høy material- og konstruksjonskvalitet. Konstruert for inntil 60 000 borehull ved en brukstid på 300 timer.
- + Liten og lett maskin med inntil 25 % høyere arbeidsforløp ved enestående produktivitet og batteritid i forhold til konkurrentene. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri er det mulig med inntil 48 borer per batterilading (HM-kjernebor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Med sine 12,2 kg er det den letteste batteridrevne universal-kjernebormaskinen i verden. Fleksibilitet ved alle mobile boreoppgaver, som f.eks. kjerne-, spiral- og gjengeboring, samt forsenkning og brotsjing, takket være høyre-/venstregang, elektronisk turtallsregulering og 260 mm slaglengde.
- + Intuitivt og brukervennlig betjeningsdisplay midt i synsfeltet til brukeren.
- + Komfortabel magnetisk holdekraft-indikator støtter sikker posisjonering av maskinen.
- + Vippesensor stopper bormotoren dersom maskinen sklir eller vipper.
- + MK2-verktøyfeste for direkte bruk av industriverktøy.
- + Sikkert feste takket være ekstra smal permanent magnet med formagnetisering for komfortabel og enkel justering.
- + Lagring av turtall med minnefunksjon.
- + Kompatibel med alle Bosch Professional 18 V-batterier fra 2008 og AMPShare-batterier.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + * ekstrautstyr med tilbehør.
- + ** Høyeste effekt med AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah / 12,0 Ah

Leveranse

- | | |
|--|-------------------------------|
| + 1 batteridrevet magnet-kjernebormaskin | + 1 kjølemiddelpumpe |
| + 1 stropp | + 1 sponkrok |
| + 1 sentreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskyttelse |
| + 1 utdrivningskile | + 1 kunststoff-verktøykoffert |

Produktfunksjon

- | | |
|--|----------------------|
| + Visning av magnetens holdekraft | + Høyre-/venstregang |
| + Variabel turtallsregulering | + Minnefunksjon |
| + Turtallsregulert elektronikk (speedometer) | + Vippesensor |

Bruksområder



FEIN

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

++

Spiralbor med chuck (DIN 338)

+

Spiralbor med MK-feste (DIN 345)

++

Gjenging

++

Forsenking

++

Brotsjing

++

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende

++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion**
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, belastet	130 - 520 min ⁻¹
Verktøyfeste	MK 2
HM Kjernebor maks. Ø	35 mm
HSS-kjernebor maks Ø	35 mm
	50(75)* mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP






Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	82,4 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	93,4 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 α _h v 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	α _h D 0,6 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Kjernebor boreddybde maks.	
Spiralbor maks. Ø	18 mm
Gjenging	M 14
Forsenking maks. Ø	30 mm
Brotsjing maks Ø	18 mm
Kjerneborfeste	QuickIN
Bytte av kjernebor	verktøyløs
Slag	135 mm
Total slaglengde	260 mm
Magnet-holdekraft	9 000 N
Magnetfot-dimensjoner	195 x 70 mm
Vekt uten batteri	12,20 kg

Søknadsbilder

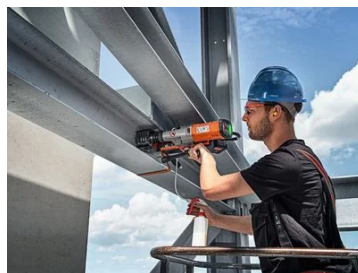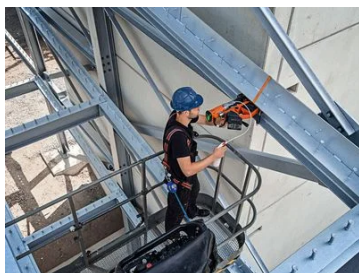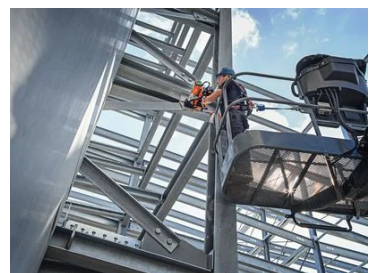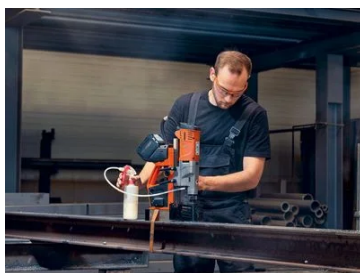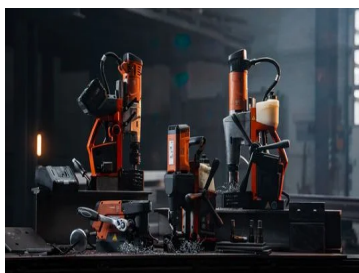

Powered by



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con la batería
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.