



AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah- sett 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Batteridrevet universal-magnet-
kjernebormaskin opptil 35 mm med
brukersett

Det batteridrevne universalalentet av et kjernebor, AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS, møter et omfattende HSS-kjernebor- og HSS kobolt 5 %-spiralbortilbehør. Perfekt for stål- og brokonstruksjon.

Art.nr.: 7 170 04 66 00 0

Detaljer

- + Ekstremt slitesterkt og langlivet maskinkonsept takket være børsteløs motor samt høy material- og konstruksjonskvalitet. Konstruert for inntil 60 000 borehull ved en brukstid på 300 timer.
- + Liten og lett maskin med inntil 25 % høyere arbeidsforløp ved enestående produktivitet og batteritid i forhold til konkurrentene. Med 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-batteri er det mulig med inntil 31 boringer per batterilading (HM-kjernebor, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Med sine 12,2 kg er det den letteste batteridrevne universal-kjernebormaskinen i verden. Fleksibilitet ved alle mobile boreoppgaver, som f.eks. kjerne-, spiral- og gjenboring, samt forsenkning og brotsjing, takket være høyre-/venstregang, elektronisk turtallsregulering og 260 mm slaglengde.
- + COOLPACK 2.0-teknologien sørger for 135 % lengre batterilevetid og muliggjør dermed lengre driftstider.
- + Toppmoderne celledeteknologi og intelligent batteristyring sørger for 87 % mer effekt enn ved vanlige batterier.
- + ProCORE Li-ion-batteri med Highpower-celler, batterinivåindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- + Kjernebor HSS NOVA 50: Ekstremt støt- og slagfast, som skapt for røff bruk i stålkonstruksjon og montering. Med tøffe skjærekanten og utmerket HSS-stål med en hardhet på 64 HRC, imponerer kjerneboret også med sin ekstremt lange levetid.
- + HSS kobolt 5 % spiralbor-sett: HSS-koboltlegerte spiralbor Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Spesielt godt egnet til bearbeiding av rustfritt og legert stål.
- + Hurtigspennchuck SUPRA-SK: Metall-hurtigspennchuck med spennområde 1–13 mm. Enkel, rask og verktøyløs fastspenning for maksimal betjeningskomfort. Automatisk etterstrammende spennbakker for nøyaktig aksialt rundløp i boreverktøyet.
- + Koffertsystem L-BOXX: Oversiktlig, ordentlig og sikkert oppbevart. Takket være smådelinnsatsen

har hvert tilbehør sin plass, og L-BOXXER kan dessuten enkelt kobles sammen og stables.

- + * ekstrautstyr med tilbehør.
- + ** Høyeste effekt med AMPShare ProCore 18 V
8,0 Ah / 12,0 Ah

Leveranse

- | | |
|--|--|
| + 1 batteridrevet magnet-
kjernebormaskin | + 1 kjølemiddelpumpe |
| + 1 stropp | + 1 sponkrok |
| + 1 sentreringsstift 100 mm | + 1 berøringsbeskyttelse |
| + 1 utdrivningskile | + 2 ProCORE 18 V / 8.0 Ah Li-ion-
batterier |
| + 1 hurtiglader GAL18 V-160 AS | + 1 kunststoff-verktøykoffert |
| + 1 spiralborsett, 6 deler | + 1 hurtigspennchuck SUPRA-SK 1-
13 mm med 3/4 in Weldon |
| + 1 HSS-spiralbor 35 mm kuttdybde
(Ø 10 mm) | + 6 HSS NOVA 50-kjernebor 50 mm
kuttdybde (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /
22 mm) |
| + 2 sentreringsstifter 100 mm | + 1 skjærepasta |
| + 1 L-BOXX 136 for tilbehør | |

Produktfunksjon

- | | |
|---|----------------------|
| + Visning av magnetens holdekraft | + Høyre-/venstregang |
| + Variabel turtallsregulering | + Minnefunksjon |
| + Turtallsregulert elektronikk
(speedometer) | + Vippesensor |

Bruksområder

Kjerneboring i metall med Ø på inntil 35 mm

++

Spiralbor med chuck (DIN 338)

+

Spiralbor med MK-feste (DIN 345)

++

Gjenging

++

Forsenking

++



FEIN

Brotsjing

++

Arbeide over hodehøyde

++

Monteringsbruk

++

Verkstedbruk

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion**
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Motor	børsteløs
Turtall, belastet	130 - 520 min ⁻¹
Verktøyfeste	MK 2
HM Kjernebor maks. Ø	35 mm
HSS-kjernebor maks Ø	35 mm
Kjernebor boreddybde maks.	50(75)* mm
Spiralbor maks. Ø	18 mm
Gjenging	M 14
Forsenking maks. Ø	30 mm
Brotsjing maks Ø	18 mm

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

82,4 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

93,4 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak


97,1 dB
3 dB

Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Måleusikkerhet for
måleverdien K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²
1,5 m/s²

Kjerneborfeste	3/4" Weldon
Bytte av kjernebor	verktøyløs
Slag	135 mm
Total slaglengde	260 mm
Magnet-holdekraft	9 000 N
Magnetfot-dimensjoner	195 x 70 mm
Vekt uten batteri	12,20 kg

Søknadsbilder

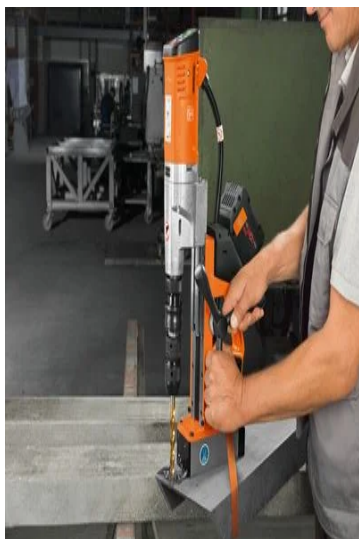

Powered by



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.