



CG 15-150 BLP

Kompakt-vinkelsliper Ø 150 mm

Støvresistent, kraftig og lite vedlikeholdskrevende kompakt-vinkelsliper med lang levetid, dødmannsbryter og børsteløs FEIN PowerDrive-motor for effektiv sliping, kapping og fjerning av grader i krevende arbeidsomgivelser.

Art.nr.: 7 222 77 60 00 0

Detaljer

- + Maksimal levetid takket være børsteløs FEIN PowerDrive-motor med helt lukket motorhus og separat montert motorelektronikk.
- + Optimal beskyttelse av motoren mot aggressivt keramisk og mineralisk støv og dermed reduserte stillstandstider og vedlikeholdskostnader.
- + Omfangsrik brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning, elektronisk overlastsikring, forhåndsinnstilt turtall, tilbakeslagsovervåkning, anti-vibrasjonshåndtak og brems.
- + Optimal kjøling og temperaturovervåkning.
- + Malje til karabinerkrok for sikring av vinkelsliperen mot fall ved arbeid i store høyder.
- + Fremragende vekt/ytelse-forhold med en vekt på bare 2,4 kg ved en kraftutgang på 1 050 W.
- + Leveres med hurtiglåsemutter for verktøyløst bytte av slipemidler på få sekunder.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 beskyttelsesdeksel for kappearbeider
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel

Produktfunksjon

- + Brems
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Dødmannsbryter "AutoStop"
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Tilbakeslagskontroll

Bruksområder



FEIN

Grovslibing

++

Avgrading

+

Kappe

++

Børste

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 500 W

Avgitt effekt

1 050 W

Turtall, ubelastet

2 800 - 7 000 min⁻¹

Slipeskive Ø

150 mm

Elast. Slipedisk Ø

150 mm

Verktøyfeste

M 14

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,40 kg

Vekt iht. EPTA

2,40 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA
Måleusikkerhet for
måleverdien KpA

86 dB
3 dB

Lydeffektnivå LWA
Måleusikkerhet for
måleverdien KWA

97 dB
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak
Måleusikkerhet for
måleverdien KpCpeak

101 dB
3 dB




Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

4,2 m/s²
1,7 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder

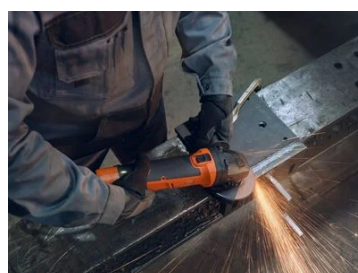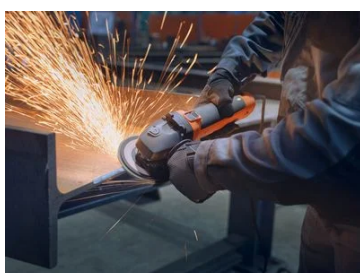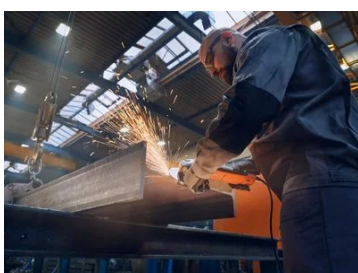



FEIN

