



## CG 15-125 BLP

### Kompakt-vinkelsliper Ø 125 mm

Støvresistent, kraftig og lite vedlikeholdskrevende kompakt-vinkelsliper med lang levetid, dødmannsbryter og børsteløs FEIN PowerDrive-motor for effektiv sliping, kapping og fjerning av grader i krevende arbeidsomgivelser.

Art.nr.: 7 222 76 60 00 0

### Detaljer

- + Maksimal levetid takket være børsteløs FEIN PowerDrive-motor med helt lukket motorhus og separat montert motorelektronikk.
- + Optimal beskyttelse av motoren mot aggressivt keramisk og mineralisk støv og dermed reduserte stillstandstider og vedlikeholdskostnader.
- + Omfangsrik brukerbeskyttelse takket være myk start, gjenoppstartssperre, blokkeringsovervåkning, elektronisk overlastsikring, forhåndsinnstilt turtall, tilbakeslagsovervåkning, anti-vibrasjonshåndtak og brems.
- + Optimal kjøling og temperaturovervåkning.
- + Malje til karabinerkrok for sikring av vinkelsliperen mot fall ved arbeid i store høyder.
- + Fremragende vekt/ytelse-forhold med en vekt på bare 2,2 kg ved en kraftutgang på 1 050 W.
- + Leveres med hurtiglåsemutter for verktøyløst bytte av slipemidler på få sekunder.
- + Mindre belastende arbeid takket være hendige mål, en kompakt konstruksjon og lav vekt med god balanse.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

### Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 beskyttelsesdeksel for kappearbeider
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel

### Produktfunksjon

- + Brems
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Dødmannsbryter "AutoStop"
- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Tilbakeslagskontroll

### Bruksområder



# FEIN

Grovslibing

++

Avgrading

+

Kappe

++

Børste

++

+ passende  
++ velegnet

## Spesifikasjoner

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 500 W

Avgitt effekt

1 050 W

Turtall, ubelastet

3 800 - 9 000 min<sup>-1</sup>

Slipeskive Ø

125 mm

Elast. Slipedisk Ø

125 mm

Verktøyfeste

M 14

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,20 kg

Vekt iht. EPTA

2,20 kg

### VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KpA

86 dB  
3 dB

Lydeffektnivå LWA  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KWA

97 dB  
3 dB

Maks Lydtrykk LpCpeak  
Måleusikkerhet for  
måleverdien KpCpeak

102 dB  
3 dB




Vibrasjonsverdi 1  $\alpha_{hv}$  3-  
veis  
Vibrasjonsverdi 2  $\alpha_{hv}$  3-veis

5,1 m/s<sup>2</sup>  
1,7 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhet for  
måleverdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Søknadsbilder

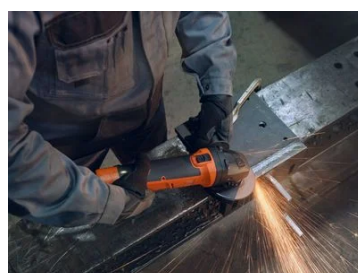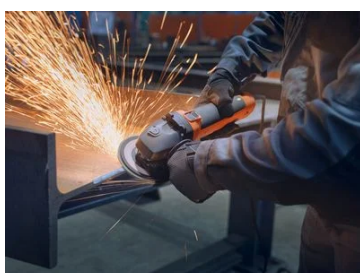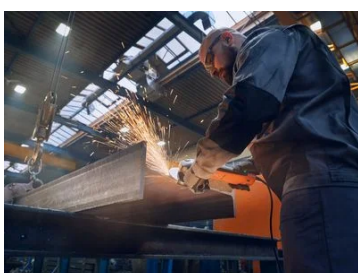



# FEIN

