

**FEIN**

CG 17-125 Inox

Kompakt-vinkelsliper Ø 125 mm

Letthåndterlig 1 700 W kompakt-vinkelsliper med variabelt turtall og stor kraft for bearbeiding av rustfritt stål.

Art.nr.: 7 222 82 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor for daglig arbeid.
- + Overlastbeskyttelse og lang standtid på kullbørstene gir lang levetid.
- + Variabelt turtall gir fleksible bruksmuligheter.
- + Omfattende brukerbeskyttelse bestående av tilbakeslagsovervåkning, gjenoppstartssperre, myk start og anti-vibrasjonshåndtak.
- + Spindelen kan snus 90°, noe som gir stort bruksområde.
- + Raskt og verktøyløst skifte av slipemidler: Hurtigspennmutter følger med som standard.
- + Kraftig motor sørger for raskt arbeidsforløp.
- + Direkte motorkjøling gir høy motstandsdyktighet mot overbelastning.
- + Industrikabel H07, 4 m lang.

Leveranse

- + 1 beskyttelsesskjerm
- + 1 anti-vibrasjonshåndtak
- + 1 verktøyløs hurtiglåsemutter
- + 1 nøkkel

Produktfunksjon

- + Myk start
- + Blokkeringsovervåkning
- + Elektronisk turtallsstilling
- + Gjenoppstartssperre
- + Elektronisk overlastsikring
- + Tilbakeslagskontroll

Bruksområder

Grovsliping

++

Avgrading

+

Kappe

+



FEIN

Børste

+

Satinere

++

Polere

++

+ passende
++ velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt

1 700 W

Avgitt effekt

1 010 W

Turtall, ubelastet

2 200 - 7 500 min⁻¹

Slipeskive Ø

125 mm

Elast. Slipedisk Ø

125 mm

Verktøyfeste

M 14

Kabel med støpsel

4 m

Vekt iht. EPTA

2,40 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå L_{pA}
Måleusikkerhet for
måleverdien K_{pA}

92 dB
3 dB

Lydeffektnivå L_{WA}
Måleusikkerhet for
måleverdien K_{WA}

103 dB
3 dB


Vibrasjonsverdi 1 α_{hv} 3-
veis
Vibrasjonsverdi 2 α_{hv} 3-veis

5 m/s²
2 m/s²

Måleusikkerhet for
måleverdien K α

1,5 m/s²

Søknadsbilder

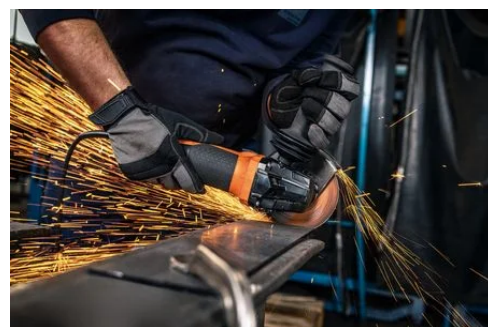



FEIN

