



FEIN



ASAS 18-21 K AS

Kompaktowa akumulatorowa pilarka szablowa

Kompaktowa pilarka szablowa o niskim poziomie wibracji do zastosowań mobilnych i uniwersalnych do cięcia różnych materiałów, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach.

975,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 133 01 61 00 0

Szczegóły

- + Szybki postęp pracy podczas cięcia dzięki mocnemu silnikowi DC.
 - + Odpowiednie rozwiązanie dla niemal wszystkich materiałów i zastosowań: System SDS do szybkiej, beznarzędziowej wymiany brzeszczotu.
 - + Mniejsze obciążenie podczas pracy dzięki zoptymalizowanym rozmiarom i mniejszym drganiom.
 - + Lampka LED oświetla pole robocze.
 - + Możliwość dowolnego sterowania prędkością obrotową za pomocą dźwigni przyspieszenia.
 - + Poręcznie zaprojektowane urządzenie z uchwytem Softgrip.
 - + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności.
- Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogni i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
 - + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 brzeszczot pilarki szablowej BIM 130 T18 MS
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 brzeszczot pilarki szablowej BIM 130 T5/8 WP

Specyfikacje



FEIN

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Częstotliwość skoku	0 - 3 050 obr/min
Drewno	200 mm
Profile metalowe i rury metalowe	100 mm
Długość skoku	21 mm
Szerokość	78 mm
Wysokość	177 mm
Długość	367 mm
Masa bez akumulatora	2,00 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

82 dB

5 dB

Poziom mocy akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

93 dB

5 dB

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.


5 dB

8 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

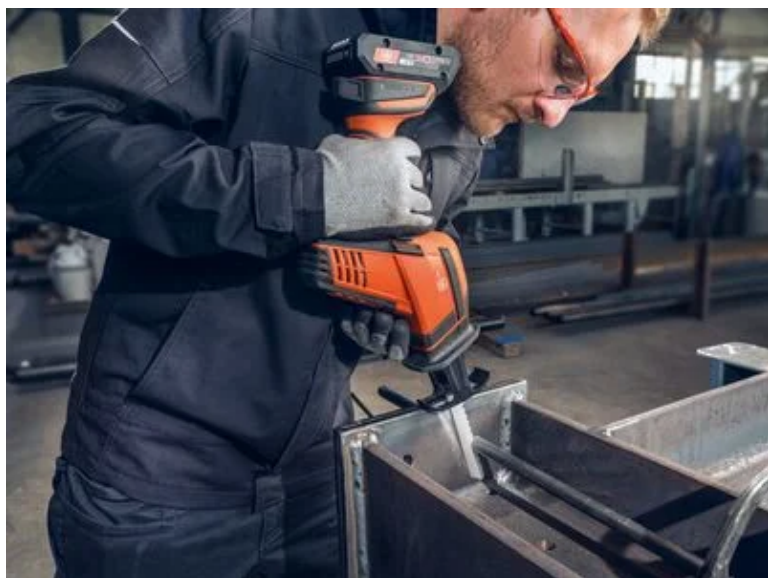



FEIN

