



FEIN



F-IRON Cut 57 AS

Kompaktowa akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do metalu

Wydajna akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno blachy, rur i profili o głębokości cięcia do 57 mm.

1.773,80 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 136 04 61 00 0

Szczegóły

- + Wysoka wydajność – niewielka masa: O 50% wyższa wydajność usuwania materiału w porównaniu z konwencjonalnymi pilarkami ręcznymi do metalu dzięki doskonałemu współdziałaniu silnika bezszczotkowego, akumulatora ProCORE i optymalnie dopasowanego brzeszczotu o masie własnej wynoszącej zaledwie 3 kg.
- + Obudowa i pokrywa ochronna wykonane z odlewanej ciśnieniowo aluminium oraz pojemnik na wióry wykonany z trudnopalnego materiału zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przed gorącymi wiórami metalowymi o ostrych krawędziach. Zawsze wyraźny widok linii cięcia dzięki oświetleniu roboczemu LED.
- + Możliwość szybkiego i dokładnego cięcia rur, profili, siatek metalowych i blach do 57 mm głębokości cięcia. Proste, długie cięcia dzięki adapterowi szyny prowadzącej – kompatybilny z szynami prowadzącymi Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Ręczne ustawianie prędkości obrotowej zapewnia optymalne wyniki pracy z szeroką gamą materiałów bez konieczności obróbki dodatkowej (6 stopni).
- + Cięcie na zimno praktycznie bez iskier i zadziorów.
- + Wstępne włączanie oświetlenia LED dzięki przełącznikowi odblokowującemu.
- + Czas zamykania pokrywy ochronnej < 0,3 s nawet po 50 000 cyklach.
- + Lepsza obsługa – niewielka masa, ergonomiczne uchwyty, w tym uchwyt Softgrip dla osób prawo- i leworęcznych.
- + Elektroniczna ochrona użytkownika: Skuteczny hamulec (0,2 s), wyłączanie temperaturowe zapobiegające trwałemu uszkodzeniu urządzenia i akumulatora, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, wyłącznik awaryjny.
- + Duży pojemnik na wióry wykonany z trudnopalnego materiału zapewnia długie okresy między opróżnieniami.
- + Odporna na ciepło, zarysowania i uderzenia obudowa wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie



akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.

Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.

- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 brzeszczot ręcznej piły tarczowej do stali konstrukcyjnej
- + 1 klucz imbusowy 5 mm
- + 1 ogranicznik równoległy
- + 1 zamontowany pojemnik na wióry
- + 1 adapter szyny prowadzącej
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1 300 - 2 800 obr/min
Maks. grubość brzeszczotu	2 mm
Brzeszczot Ø	150 mm
Otwór mocujący Ø	20 mm
Szerokość	179 mm
Wysokość	249 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU






Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	99,2 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	107,2 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	122,7 dB 3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	1,1 m/s ² 1,1 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²



FEIN

Długość	287 mm
Stal do 400 N/mm ²	24 mm
Stal do 800 N/mm ²	4 mm
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	40 mm
Maks. głębokość cięcia	57 mm
Wymiar płyty podstawowej	256 x 131 mm
Masa bez akumulatora	3,05 kg

Obrazy użytkowe

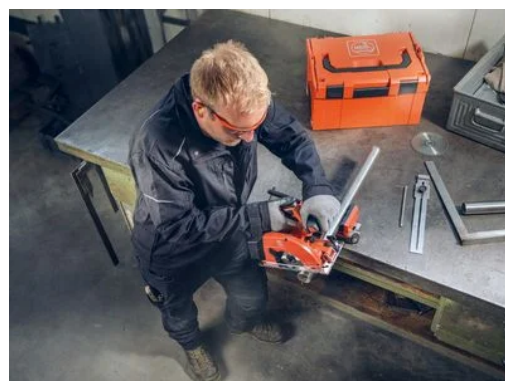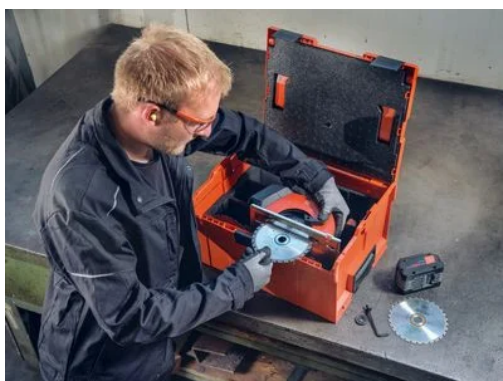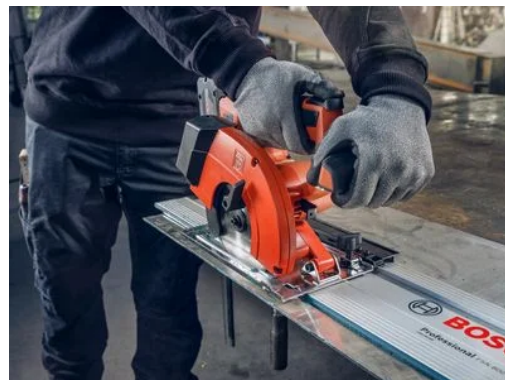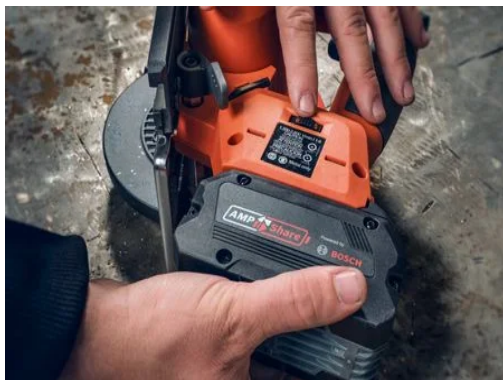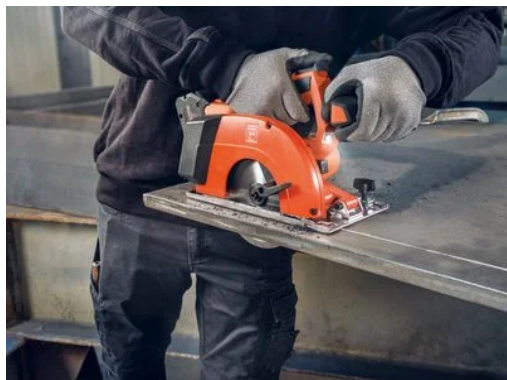



FEIN

