



## **ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah**

### **Akumulatorowa wkrętarka udarowa**

Do maks. 290 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M18.

**2.474,50 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 10 66 00 0

## Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-300 W2 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 1/2" od firmy FEIN pasujący do wszystkich akcesoriów VARIO dla łatwego maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M18. Nadaje on wkrętarcę udarowej funkcję gwintownika i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszcotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Gniazdo 4-kątne 1/2" do mocowania kluczy nasadowych udarowych.
- + Śruby metryczne do M18 (8.8).
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zabezpieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Do 750 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (GBA 18 V 5 Ah).
- + Kompaktowa budowa.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

## Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 uchwyt do bitów
- + 2 akumulator litowo-jonowy GBA 18 V 5,0 Ah AS

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

5 Ah

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia

99,2 dB

akustycznego LpA

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

3 dB

107,2 dB



# FEIN

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Silnik

bezsztukowy

Prędkość obrotowa biegu jałowego

0 - 1700 obr/min

Ilość uderzeń

0 - 3400 obr/min

maks. moment obrotowy

290 Nm

Zalecany moment skręcający

6

Uchwyt narzędzia

1/2" Czworokąt zewnętrzny

Maks. wkręt metryczny

M18 (8.8)

Wkręty do drewna

8 x 300 mm

Masa bez akumulatora

1,20 kg

Poziom mocy akustycznej LWA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

121,5 dB

3 dB







Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej  $K\alpha$

$\alpha_h$  15,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

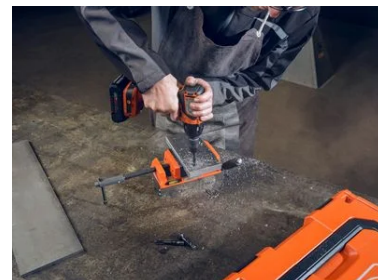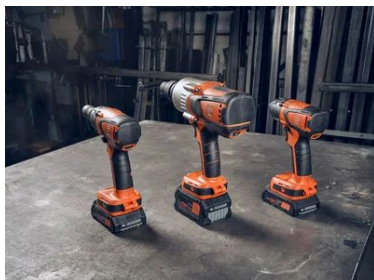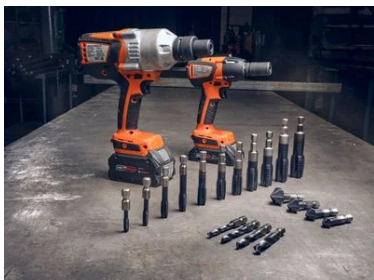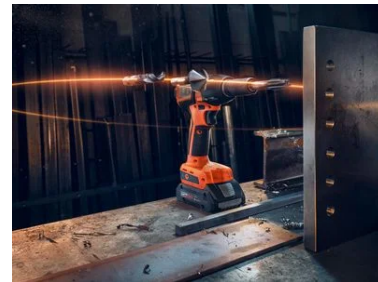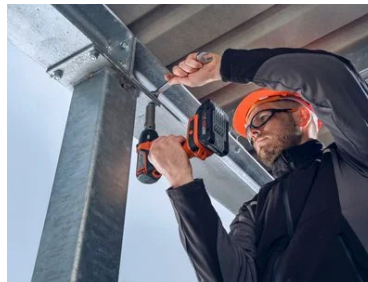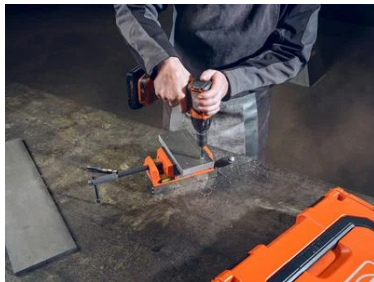



**FEIN**

