



FEIN



GWP 10

Gwintownica do M 10

Szybka i precyzyjna gwintownica z przekładnią nawrotną umożliwiającą przyspieszenie pracy.

3.327,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 209 38 60 00 0

Szczegóły

- + Wyjątkowe tempo pracy dzięki przekładni nawrotnej umożliwiającej automatyczną zmianę kierunku obrotów podczas wyciągania wiertła z gwintowanego otworu. Szybki bieg wsteczny 680 obr./min zapewniający krótsze czasy cyklu.
- + Doskonała precyzja dzięki bezluzowemu połączeniu wrzeciona z uchwytem gwintownika poprzez gniazdo stożkowe B12 zapewniające wysoką dokładność ruchu obrotowego. Kształtowe mocowanie gwintownika w uchwycie zapewniające najlepsze efekty pracy.
- + Uchwyt FEIN Sensitiv umożliwia posuw bezpośrednio w osi otworu i doskonale leży w dłoni prowadzącej narzędzie.
- + Mocny silnik FEIN o stabilnej prędkości obrotowej.
- + Niewielki wymiar kątowy 23 mm.
- + Metalowa głowica przekładniowa
- + Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.

Dostawa

- + 1 uchwyt dodatkowy
- + Bez uchwytu do gwintowników

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	450 W
Moc użytkowa	250 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego przy obrotach w lewo	0 - 1 000 obr/min
Robocza prędkość obrotowa podczas cięcia	0 - 450 obr/min

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU


Poziom ciśnienia akustycznego LpA	82 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	93 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Wartość szczytowa	96 dB



FEIN

Robocza prędkość obrotowa przy obrotach w lewo	0 - 680 obr/min	hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej	21 Nm	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Moment rozruchowy	53 Nm		
Gwint w stali do	M 10		
Gwint ze stali nierdzewnej	M 10		
Stożek na wrzecionie gwinciarki	B 12		
Ø tulei mocującej	43 mm		
Wymiar kątowy	23 mm		
Kabel z wtyczką	5 m		
Ciężar wg EPTA	1,60 kg		
Ciężar wg EPTA	1,60 kg		

Obrazy użytkowe

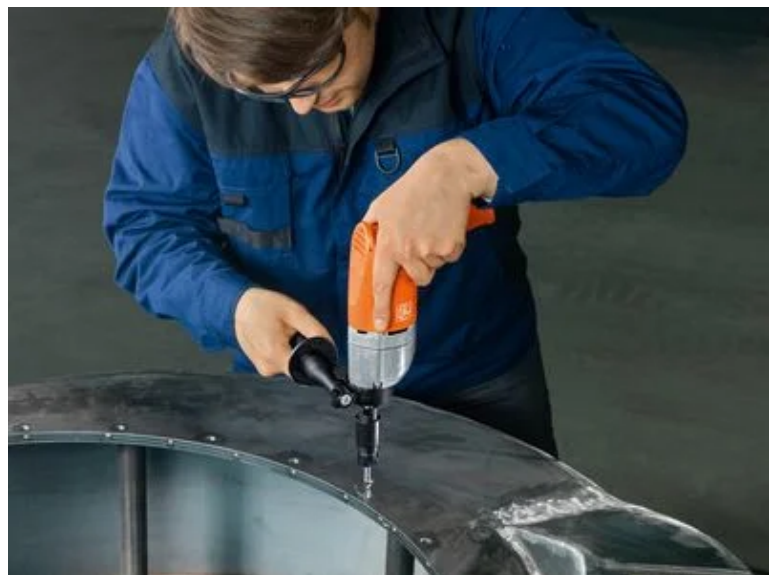



FEIN

