



## AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akumulatorowa uniwersalna magnetyczna wiertarka rdzeniowa do 35 mm z zestawem użytkownika

Akumulatorowa wiertarka rdzeniowa AKBU 35 PMQW AS jest uniwersalnym narzędziem do stosowania z wiertłami rdzeniowymi HSS oraz wiertłami krętymi HSS z 5-procentową zawartością kobaltu. Sprawdza się doskonale w budowie konstrukcji stalowych i mostów.

**8.325,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 170 04 62 00 0

### Szczegóły

- + Wyjątkowo odporna na zużycie i trwała konstrukcja narzędzia dzięki bezszczotkowemu silnikowi oraz wysokiej jakości materiałów i wykonania. Zaprojektowana do 60 000 otworów wierconych z czasem pracy 300 h.
- + Małe i lekkie narzędzie o nawet o 25% wyższym postępie pracy z wyjątkową wydajnością i żywotnością akumulatora w porównaniu z produktami konkurencyjnymi. Akumulator 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE umożliwia wykonanie do 48 otworów na jednym ładowaniu akumulatora (wiertło rdzeniowe z węglików spiekanych, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Przy wadze 12,2 kg najlżejsza akumulatorowa uniwersalna wiertarka rdzeniowa na świecie. Dzięki biegowi w prawo/lewo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm można osiągnąć maksymalną elastyczność przy wszystkich mobilnych pracach wiertarskich, jak wiercenie rdzeniowe, pełne, gwintowanie, pogłębianie i rozwiercanie otworu.
- + Wiertła rdzeniowe HSS NOVA 50: Ekstremalna odporność na udar, wprost stworzone do trudnych zastosowań przy budowie konstrukcji stalowych i montażu. Dzięki wytrzymałym ostrzom i wyśmienitej stali szybko tnącej o twardości 64 HRC wiertło rdzeniowe wyróżnia się ponadto najwyższą trwałością.
- + Zestaw wiertel krętych HSS z 5-procentową zawartością kobaltu: Kobaltowe wiertła kręte HSS Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Odpowiednie w szczególności do obróbki stali nierdzewnej i stopowej.
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski SUPRA-SK: Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski z zakresem mocowania 1-13 mm. Proste, szybkie i beznarzędziowe mocowanie dla maksymalnej łatwości użytkowania. Automatycznie zaciskające się szczęki mocujące zapewniają brak bicia osiowego narzędzia wiertarskiego.
- + System walizek L-BOXX: Przezroczystość, porządek i bezpieczeństwo przechowywania. Dzięki wkładowi na drobne elementy w walizce L-BOXX

znajdzie się miejsce na wszystkie akcesoria, a poza tym można je z łatwością ze sobą łączyć i ustawiać w stosy.

- + \* opcjonalnie z akcesoriami.
- + \*\* Maksymalna moc z akumulatorami  
AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

## Dostawa

- |   |  |
|---|--|
| + 1 akumulatorowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa         | + 1 pompa chłodziwa  |
| + 1 pas mocujący  | + 1 hak do wiórów  |
| + 1 kołek centrujący 100 mm                               | + 1 osłona   |
| + 1 wybijak   | + 1 plastikowa walizka na narzędzia  |
| + 1 zestaw wiertel krętych, 6-częściowy                   | + 1 szybko mocujący uchwyt wiertarski SUPRA-SK 1-13 mm z uchwytem Weldon 3/4 in                  |
| + 1 wiertło kręte HSS o głębokości cięcia 35 mm (Ø 10 mm) | + 6 wiertel rdzeniowych HSS NOVA 50 o głębokości cięcia 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) |
| + 2 kołki centrujące 100 mm                               | + 1 pasta do cięcia  |
| + 1 L-BOXX 136 na akcesoria                               |  |

## Sprzęt

- |  |   |
|--|---|
| + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu      | + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe |
| + Regulacja prędkości obrotowej              | + Funkcja pamięci                           |
| + Elektronika regulowana prędkością obrotową | + Czujnik przechylenia                      |

## Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm



Wiercenie wiertłem krętym z uchwytem wiertarskim (DIN 338)



Wiercenie wiertłem krętym w uchwycie ze stożkiem Morse'a (DIN 345)





Gwintowanie

Pogłębianie, rozwiercanie

Rozwiercanie otworu

Praca ponad głową

Zastosowanie w montażu

Zastosowanie w warsztacie

++

++

++

++

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE


Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE**
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztotkowy
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	130 - 520 obr/min
Uchwyt narzędzia	MK 2
Wiertło koronowe Ø maks.	35 mm
Wiertło koronowe HSS Ø maks.	35 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	50(75)* mm

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	82,4 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	93,4 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	97,1 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.	$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s <sup>2</sup>
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Wiertło kręte, maks. średnica	18 mm
Gwintowanie	M 14
Pogłębienie Ø maks.	30 mm
Rozwiercanie maks. Ø	18 mm
Uchwyt do wiertel koronowych	3/4" Weldon
Wymiana wiertła	bez użycia narzędzi
Skok roboczy	135 mm
Całk. zakres skoku	260 mm
Siła mocowania magnetycznego	9 000 N
Wymiary stopy magnetycznej	195 x 70 mm
Masa bez akumulatora	12,20 kg

## Obrazy użytkowe

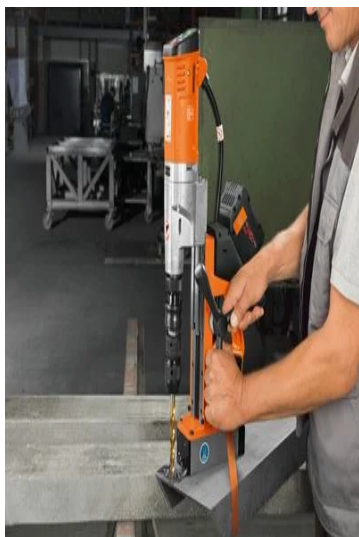



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V**

**Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |

Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch

Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.