



# FEIN



## AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Akumulatorowa uniwersalna magnetyczna wiertarka rdzeniowa do 35 mm z zestawem użytkownika

Akumulatorowa wiertarka rdzeniowa AKBU 35 PMQW AS jest uniwersalnym narzędziem do stosowania z wiertłami rdzeniowymi HSS oraz wiertłami krętymi HSS z 5-procentową zawartością kobaltu. Sprawdza się doskonale w budowie konstrukcji stalowych i mostów.

**8.325,10 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 170 04 62 00 0

### Szczegóły

- + Wyjątkowo odporna na zużycie i trwała konstrukcja narzędzia dzięki bezszczotkowemu silnikowi oraz wysokiej jakości materiałów i wykonania. Zaprojektowana do 60 000 otworów wierconych z czasem pracy 300 h.
- + Małe i lekkie narzędzie o nawet o 25% wyższym postępie pracy z wyjątkową wydajnością i żywotnością akumulatora w porównaniu z produktami konkurencyjnymi. Akumulator 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE umożliwia wykonanie do 48 otworów na jednym ładowaniu akumulatora (wiertło rdzeniowe z węglików spiekanych, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Przy wadze 12,2 kg najlżejsza akumulatorowa uniwersalna wiertarka rdzeniowa na świecie. Dzięki biegowi w prawo/lewo, elektronicznemu ustawianiu prędkości obrotowej i zakresowi skoku 260 mm można osiągnąć maksymalną elastyczność przy wszystkich mobilnych pracach wiertarskich, jak wiercenie rdzeniowe, pełne, gwintowanie, pogłębianie i rozwieranie otworu.
- + Wiertła rdzeniowe HSS NOVA 50: Ekstremalna odporność na uderzenie, wprost stworzone do trudnych zastosowań przy budowie konstrukcji stalowych i montażu. Dzięki wytrzymałym ostrzom i wyśmienitej stali szybko tnącej o twardości 64 HRC wiertło rdzeniowe wyróżnia się ponadto najwyższą trwałością.
- + Zestaw wiertel krętych HSS z 5-procentową zawartością kobaltu: Kobaltowe wiertła kręte HSS Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Odpowiednie w szczególności do obróbki stali nierdzewnej i stopowej.
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski SUPRA-SK: Metalowy szybko mocujący uchwyt wiertarski z zakresem mocowania 1-13 mm. Proste, szybkie i beznarzędziowe mocowanie dla maksymalnej łatwości użytkowania. Automatycznie zaciskające się szczęki mocujące zapewniają brak bicia osiowego narzędzia wiertarskiego.
- + System walizek L-BOXX: Przejrzystość, porządek i bezpieczeństwo przechowywania. Dzięki wkładowi na drobne elementy w walizce L-BOXX



znajdzie się miejsce na wszystkie akcesoria, a poza tym można je z łatwością ze sobą łączyć i ustawiać w stosy.

- + \* opcjonalnie z akcesoriami.
- + \*\* Maksymalna moc z akumulatorami  
AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah

## Dostawa

- + 1 akumulatorowa magnetyczna wiertarka rdzeniowa
- + 1 pas mocujący
- + 1 kołek centrujący 100 mm
- + 1 wybijak
- + 1 zestaw werteł krętych, 6-częściowy
- + 1 wiertło kręte HSS o głębokości cięcia 35 mm (Ø 10 mm)
- + 2 kołki centrujące 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 na akcesoria
- + 1 pompa chłodziwa
- + 1 hak do wiórów
- + 1 osłona
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia
- + 1 szybko mocujący uchwyt wiertarski SUPRA-SK 1-13 mm z uchwytem Weldon 3/4 in
- + 6 werteł rdzeniowych HSS NOVA 50 o głębokości cięcia 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 pasta do cięcia

## Sprzęt

- + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu
- + Regulacja prędkości obrotowej
- + Elektronika regulowana prędkością obrotową
- + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe
- + Funkcja pamięci
- + Czujnik przechylenia

## Aplikacje

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm



Wiercenie wiertłem krętym z uchwytem wiertarskim (DIN 338)



Wiercenie wiertłem krętym w uchwycie ze stożkiem Morse'a (DIN 345)





# FEIN

Gwintowanie

Pogłębianie, rozwiercanie

Rozwiercanie otworu

Praca ponad głową

Zastosowanie w montażu

Zastosowanie w warsztacie

++

++

++

++

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Kompatybilność  
akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-  
jonowy ProCORE\*\*

Złącze akumulatora

18 V AMPShare

Silnik

bezszcotkowy

Prędkość obrotowa pod  
obciążeniem

130 - 520 obr/min

Uchwyt narzędzia

MK 2

Wiertło koronowe Ø  
maks.

35 mm

Wiertło koronowe HSS Ø  
maks.

35 mm

Maks. głębokość  
wiercenia wiertła  
koronowego

50(75)\* mm

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia  
akustycznego LpA

82,4 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KpA

3 dB

Poziom mocy  
akustycznej LWA

93,4 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KWA

3 dB

Wartość szczytowa  
hałasu LpCpeak

97,1 dB

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej KpCpeak

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.

$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>

Niepewność pomiaru wartości  
pomiarowej K $\alpha$


1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Wiertło kręte, maks. średnica | 18 mm               |
| Gwintowanie                   | M 14                |
| Pogłębianie Ø maks.           | 30 mm               |
| Rozwiercanie maks. Ø          | 18 mm               |
| Uchwyt do wiertel koronowych  | 3/4" Weldon         |
| Wymiana wiertła               | bez użycia narzędzi |
| Skok roboczy                  | 135 mm              |
| Całk. zakres skoku            | 260 mm              |
| Siła mocowania magnetycznego  | 9 000 N             |
| Wymiary stopy magnetycznej    | 195 x 70 mm         |
| Masa bez akumulatora          | 12,20 kg            |

## Obrazy użytkowe

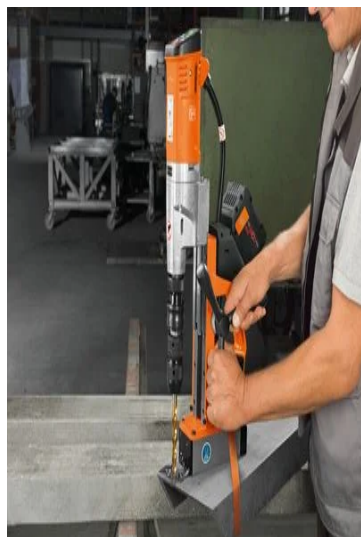



# FEIN



Powered by



**BOSCH**

Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.