



RDG, 18-3b

Fresadora de tubo para tubos de ø 250 mm a ø 3000 mm

Fresadora de tubos a ar comprimido potente com um avanço de 80 mm/min para tubos de até ø 3000 mm.

N.º pedido: 7 560 24 00 00 5

Mais informação

- + Serrar tubos de água em aço e ferro fundido cinzento até 22 mm de espessura de parede.
- + Fresar tubos de água em ferro fundido cinzento até 15 mm de espessura de parede.
- + Peças do acionamento do motor em versão inoxidável. As lamelas do motor pneumático são

à prova de inchaço.

- + Uso possível em maré baixa após o teste.
- + Ajuste simples.
- + Trabalho automático da máquina.

Envio

- + 1 recipiente de transporte
- + 1 manivela
- + 20 cavilhas
- + 10 elos de corrente (comprimento 31,75 mm)
- + 1 lata de óleo
- + 2 cintas de transporte

Equipamento

+ Acionamento pneumático

- + 1 mala de ferramentas em metal
- + 10 cunhas abridoras
- + 20 anéis de retenção
- + 1 jogo de chaves
- + 1 unidade de manutenção com mangueira
- + Placa 32433027017 montada

Aplicação

Processamento de tubos até ø 3000 mm

Utilização permanente a temperaturas abaixo de 0 °C






Serrar tubos de fundição até 22 mm de espessura de parede

Fresar tubos de fundição até 15 mm de espessura de parede

Uso na água

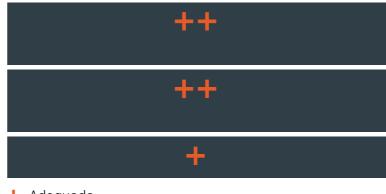

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Pressão de serviço

Consumo de ar

Potência efectiva

Rotações em vazio Motor

Rotações em vazio Ferramenta

Avanço

Peso

6 bar
4,3 m³/min
2 000 W
6 000 r.p.m.
70 r.p.m.
80 mm/min
89 kg