# MULTIMASTER MM 500 Plus Top

## Ferramenta oscilatória - MM 500

O potente MultiTool para um progresso de trabalho rápido (em trabalhos de acabamento e renovação) com mais de 30 acessórios para serrar madeira e metal, lixar, remover azulejos e mais.

**365,00 € P.V.P sem IVA**

N.º pedido: 7 229 67 70 00 0

## Mais informação

- Sistema antivibrações: trabalho sempre seguro e agradável graças às vibrações mínimas e ao excelente isolamento acústico.
- Encaixe de ferramenta StarlockPlus: maior progresso de trabalho e precisão superior em virtude da transmissão de energia 100% sem perdas.
- QuickIN: troca de ferramenta em menos de 3 segundos graças ao sistema de aperto rápido patenteado FEIN sem ferramenta.
- Mercê do encaixe de ferramenta StarlockPlus, você tem acesso a cerca de 100 acessórios da FEIN nas classes de potência Starlock e StarlockPlus.
- Motor de 350 W FEIN. Motor potente e protegido contra sobrecarga com elevada porcentagem de cobre para maior velocidade de corte e progresso de trabalho mais rápido.
- Gerador taquimétrico: rotações constantes mesmo sob carga e regulação eletrônica contínua das rotações.
- Engrenagem metálica: elevada capacidade de carga e máxima vida útil, uma vez que todas as peças da engrenagem são fabricadas em metal.
- Interface mecânica: para operação estacionária no suporte para mesa ou coluna de perfuração ou para fixação do limitador de profundidade.
- Cabo industrial: grande raio de ação graças ao cabo de borracha de 5 metros com fios de pequeno diâmetro e qualidade industrial.
- O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

## Envio

- 1 lâmina de serra E-Cut Long-Life (10 mm)
- 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (65 mm)
- 1 lâmina de serra em HM (Ø 75 mm)
- 1 Espátula
- 5 folhas de lixa de cada, perfuradas (grão 60, 80, 120, 180)
- 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)
- 2 lâminas de serra E-Cut Long-Life (35 mm)
- 1 lâmina de serra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- 1 grosa de metal duro (forma triangular)
- 1 placa de lixar perfurada
- 1 Dispositivo de aspiração

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| Consumo nominal | 350 W |

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

| | |
|---|---|
| Nível de pressão sonora LpA<br>Incerteza de medição do valor | 72 dB |

| | |
|---|---|
| Oscilações | 10 000 - 19 500 r.p.m. |
| Encaixe da ferramenta | StarlockPlus |
| Troca de ferramenta | QuickIN |
| Amplitude | 2 x 1,7° |
| Cabo com ficha | 5 m |
| Peso segundo a EPTA | 1,40 kg |
| Peso segundo a EPTA | 1,40 kg |

| | |
|---|---|
| medido KpA | 3 dB |
| Nível de potência sonora LWA<br>Incerteza de medição do valor medido KWA | 83 dB<br>3 dB |
| Valor de pico de som LpCpeak<br>Incerteza de medição do valor medido KpCpeak | 84 dB<br>3 dB |
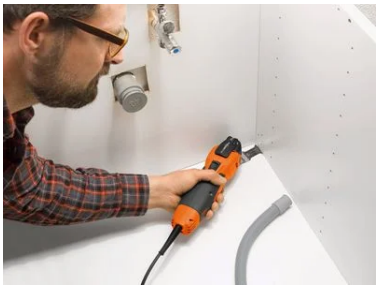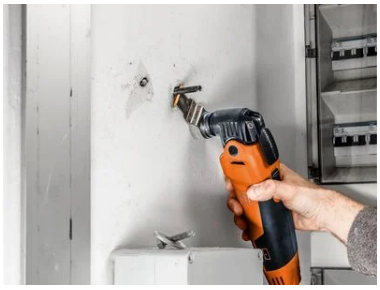
## Exemplos de aplicação