



CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Rebarbadora sem fio PROTAGO Ø 115 mm

Potente rebarbadora sem fio com conceito de operação único para um trabalho especialmente seguro.

459,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 122 19 61 00 0

Mais informação

- + Proteção máxima do utilizador graças à combinação de inúmeras características de segurança.
- + Redução dos acidentes que costumam ser causados por uso indevido ou negligência.
- + Proteção abrangente do utilizador graças à operação a duas mãos com AutoStop (dispositivo de homem-morto) e ao punho adicional de montagem permanente, resguardo não amovível, bem como monitorização de contragolpes (Kickback), arranque suave, bloqueio de religamento, proteção eletrónica contra sobrecarga e função de travagem.
- + O motor Power Drive FEIN de baixa manutenção e o sistema de baterias AMPShare fornecem a mesma potência que uma ferramenta com fio de 1 200 watts para o máximo desempenho e robustez. Rotações ótimas, adaptadas aos mais variados materiais devido à pré-seleção eletrónica contínua da rotação.
- + Durável e robusto graças à caixa do motor completamente fechada. Esta protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Inovadoras aletas de refrigeração asseguram um arrefecimento perfeito com monitorização da temperatura.
- + Até 45 % mais cortes do que com o sistema anterior (acumuladores High-Power CCG 18 SEC + FEIN) graças à combinação perfeita de uma máquina potente e um sistema de acumulador ProCORE potente. Cortar até 16 % mais rápido do que com os aparelhos comparáveis da concorrência.
- + Ergonomia ideal para trabalhos de cortar graças à circunferência de preensão, construção compacta e peso reduzido com bom equilíbrio.
- + Potência ideal, manuseamento seguro, ergonomia perfeita e operação simples em cada situação de trabalho.
- + Condução segura em todas as situações de trabalho graças ao punho adicional regulável em 6 posições.
- + Tempo de preparação reduzido graças a opções de montagem e regulação sem ferramentas, como, por exemplo, ajuste do resguardo, montagem da cobertura para trabalhos de cortar ou substituição dos materiais de consumo por meio da porca de bloqueio rápido.
- + Os motores sem escovas FEIN PowerDrive de eficácia comprovada e extremamente fiáveis garantem a máxima vida útil.
- + A caixa do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Sistema eletrónico do motor com proteção contra poeiras em separado, na área do punho.
- + Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.

- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 1 chaves

Equipamento

- + Travão
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações
- + Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Dispositivo de homem morto "AutoStop"

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



| | |
|---------|----|
| Cortar | + |
| Escovar | + |
| Matear | ++ |

+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Compatibilidade da bateria | Lítio / lítio ProCORE |
| Interface sem fio | 18 V AMPShare |
| Motor | sem escovas |
| Rotações sem carga | 2 500 - 8 500 r.p.m. |
| Disco abrasivo Ø | 115 mm |
| Elást. Ø do prato de apoio | 115 mm |
| Flange | M 14 |
| Peso sem bateria | 2,40 kg |

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO


| | |
|---|----------------------|
| Nível de pressão sonora LpA | 85,7 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KpA | 3 dB |
| Nível de potência sonora LWA | 93,7 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KWA | 3 dB |
| Valor de pico de som LpCpeak | 100,3 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KpCpeak | 3 dB |
| Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias | 7,7 m/s ² |
| Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias | 1,8 m/s ² |
| Incerteza de medição do valor medido K α | 1,5 m/s ² |

Exemplos de aplicação



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

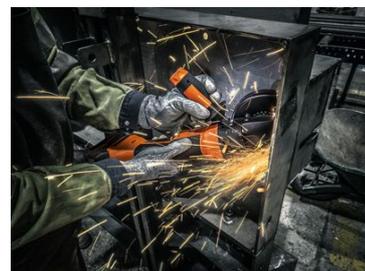



FEIN

