



AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Furadeira com broca anelar magnética universal sem fio até 35 mm

Conjunto de acumulador com acumulador 12 Ah ProCORE. Perfeito para trabalhos móveis no estaleiro.

1.849,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 170 04 63 00 0

Mais informação

- + Conceito de máquina extremamente resistente e durável graças ao motor sem escovas e à elevada qualidade do material e de processamento. Concebido para até 60.000 furos para um período de utilização de 300 h.
- + Máquina pequena e leve com elevado progresso de trabalho até 25% com produtividade e duração do acumulador únicas em comparação com a concorrência. Com o acumulador de 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE, são possíveis até 48 furos por carga do acumulador (carotadora HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Com 12,2 kg, a mandriladora universal com acumulador mais leve do mundo. Graças à rotação para a direita/para a esquerda, à regulação eletrónica das rotações e ao âmbito do curso de 260 mm, flexibilidade máxima para todos os trabalhos de perfuração móvel, tais como caroteamento, perfuração em espiral, rosqueamento, escareamento e brocagem.
- + Um indicador conforto da força de fixação magnética apoia na colocação segura da máquina.
- + O sensor de inclinação interrompe o motor da furadeira imediatamente se a máquina escorregar ou se inclinar.
- + Encaixe de ferramenta MK2 para utilização direta de ferramentas industriais.
- + Boa estabilidade graças ao íman permanente extrafino com pré-magnetização para um alinhamento fácil e confortável.
- + Memória de rotações "Memory Function".
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + * opcionalmente com acessórios.
- + ** Desempenho máximo com AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Envio

- + 1 mandriladora magnética sem fio
- + 1 correia de fixação
- + 1 pino de centragem de 100 mm
- + 1 cunha extractora
- + 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS
- + 1 bomba de refrigerante
- + 1 gancho para aparas
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 acumulador de íões de lítio 18 V / 12,0 Ah ProCORE
- + 1 mala de ferramentas em plástico

Equipamento



- + Indicação da força de fixação magnética
- + Regulação variável das rotações
- + Electrónica regulada em função das rotações (taquímetro)
- + Reversibilidade do sentido de rotação
- + Função de memória
- + Sensor de inclinação

Aplicação

Carotear metal até Ø 35 mm

++

Furar em espiral com bucha de fixação (DIN 338)

+

Furar em espiral com encaixe MK (cone Morse) (DIN 345)

++

Abrir rosca até

++

Escarear

++

Brocar

++

Trabalhar acima do nível da cabeça

++

+ Adequado
++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS


| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Compatibilidade da bateria | Lítio / lítio ProCORE** |
| Interface sem fio | 18 V AMPShare |
| Motor | sem escovas |
| Rotações em carga | 130 - 520 r.p.m. |
| Encaixe da ferramenta | CM 2 |
| Perfurar Ø máx. | 35 mm |
| Carotadora em HSS Ø máx. | 35 mm |
| Espessura máx. de perfuração | 50(75)* mm |

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

| | |
|--|---------------------------|
| Nível de pressão sonora LpA | 82,4 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KpA | 3 dB |
| Nível de potência sonora LWA | 93,4 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KWA | 3 dB |
| Valor de pico de som LpCpeak | 97,1 dB |
| Incerteza de medição do valor medido KpCpeak | 3 dB |
| Valor de vibração 1 αhv 3 vias | αh,D 0,6 m/s ² |
| Incerteza de medição do valor medido Kα | 1,5 m/s ² |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Broca espiral Ø máx. | 18 mm |
| Abrir rosca até | M 14 |
| Escarear Ø máx. | 31 mm |
| Brocar Ø máx. | 18 mm |
| Encaixe na Máquina | 3/4" Weldon |
| Troca da broca anelar | sem chave |
| Curso | 135 mm |
| Curso total | 260 mm |
| Força de fixação magnética | 9 000 N |
| Dimensões do pé magnético | 195 x 70 mm |
| Peso sem bateria | 12,20 kg |

Exemplos de aplicação

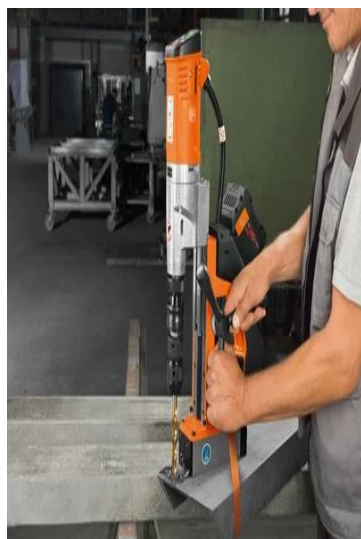



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.