



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site, set cu prindere Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50

Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator, de până la 35 mm, cu set de utilizare

Mașina de găurit polivalentă cu talpă magnetică și acumulator AKBU 35 PMQW AS se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii de carote HSS și burghiu elicoidal HSS cobalt 5%. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Numărul produsului: 7 170 04 62 00 0

Detalii

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25% mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18V 12Ah sunt posibile până la 48 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centruierea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- + Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- + Set de burghie elicoidale HSS Cobalt 5%: Burghie elicoidale HSS din aliaj de cobalt cu diametrul 2/3/4/5/6/8 mm. Adecvat în special pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și aliate.
- + Mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK: Mandrină de găurit cu prindere rapidă din metal cu domeniu de prindere 1-13 mm. Prindere simplă, rapidă și fără scule pentru un confort maxim de operare. Fălci de prindere cu strângere ulterioară automată pentru rotirea axială exactă a uneltei de găurit.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.
- + * opțional cu accesorii.

+ ** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCore
18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică și acumulator
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. pană de extracție
- + 1 set de burghie elicoidale din 6 piese
- + 1 buc. burghiu elicoidal HSS lungime activă 35 mm (diametrul 10 mm)
- + 2 buc. pini de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii
- + 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire
- + 1 buc. cârlig șpan
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule
- + 1 buc. mandrină de găurit cu prindere rapidă SUPRA-SK 1-13 mm cu prindere 3/4" Weldon
- + 6 buc. carote HSS NOVA 50 cu adâncime de găurire de 50 mm (diametrul 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 1 buc. lubrifianț tăiere

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetică
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Senzor de răsturnare

Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)

+

Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)

++

Filetare

++

Zencuire

++



FEIN

Alezare

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion**
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Turație în sarcină	130 - 520 rot./min
Sistem de prindere sculă	MK 2
Ø max. carotă HM	35 mm
Ø max. carotă HSS	35 mm
Adâncimea max. de găurire cu carotă	50(75)* mm
Burghiu elicoidal max. Ø	18 mm
Filetare	M 14
Zencuire max. Ø	30 mm
Ø max. alezare	18 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82,4 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93,4 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $K\alpha$	$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Sistem de prindere
carote

3/4" Weldon

Schimbare carote

fără scule

Cursa de lucru

135 mm

Cursa totală

260 mm

Forța de fixare a
magnetului

9 000 N


Dimensiunile talpei
magnetice

195 x 70 mm

Greutate fără acumulator

12,20 kg

Imagini de aplicație

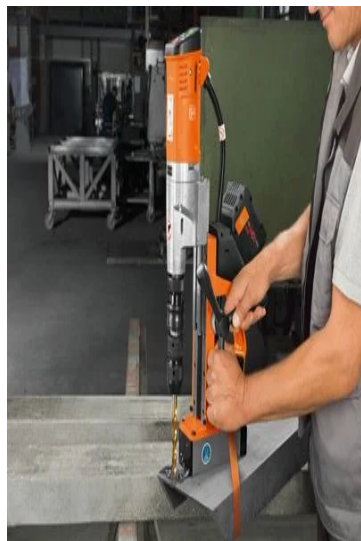



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.