



FEIN

CG 17-125

Polizor unghiular compact Ø 125 mm

Polizor unghiular compact de 1 700 W, manevrabil cu rezervă mare de putere pentru lucrări eficiente de polizare și de debitare.

Numărul produsului: 7 222 81 60 00 0



Detalii

- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Durabil datorită protecției la suprasarcină și a perilor colectoare.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin monitorizarea reculului, blocatorul contra repornirii, pornirea lentă și mânerului anti-vibrații.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 set de chei

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Control recul
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină

Aplicații

Degroșare



Debavurare





FEIN

Debitare

++

Periere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 700 W
Putere în sarcină	1 010 W
Turație la mers în gol	11 500 rot./min
Diametru disc Ø	125 mm
Taler de șlefuit elastic Ø	125 mm
Filet de fixare sculă	M 14
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	2,40 kg
Greutate conform EPTA	2,40 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

92 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

103 dB

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi


6 m/s²

4 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

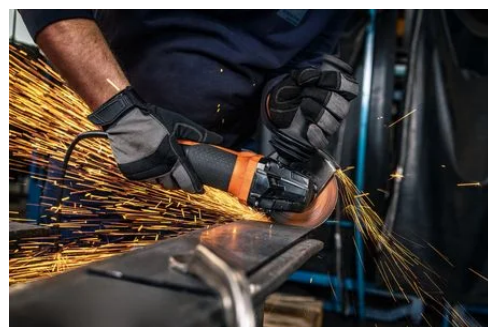



FEIN

