



FEIN



ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Fierăstrău cu bandă cu acumulator pentru adâncimi de tăiere de până la 63,5 mm

Fierăstrău cu bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor materiale. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 8Ah ProCORE și încărcător rapid.

Numărul produsului: 7 135 01 62 00 0

Detalii

- + Dimensiune constructivă compactă, precum și utilizare confortabilă cu două mâini pentru lucrul în siguranță și cu efort scăzut.
- + Mai multe posibilități – datorită schimbării rapide și fără scule a discurilor de debitat, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, oțel, aluminiu și plastic) nu cunoaște limite.
- + Rezultate precise de debitare datorită funcționării cu vibrații reduse a discului de debitat, precum și a luminii LED asupra zonei de lucru.
- + Nu este necesară reglarea obositoare a discului de debitat după înlocuire.
- + Lucru în condiții confortabile, cu mâner moale.
- + Funcționare fără vibrații a discului de debitat.
- + Comutator de pornire/oprire de siguranță.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 pânză de ferăstrău cu bandă BIM 733T14 MS
- + 1 buc. Încărcător rapid GAL18 V-160 AS
- + 2 Acumulator ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Specificații

**FEIN**



SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Turație la mers în gol	162 rot./min
Lățime	200 mm
Înălțime	255 mm
Lungime	355 mm
Adâncimea max. de tăiere	63,5 mm
Dimensiune disc de debitat	733 x 13 x 0,35 mm
Greutate fără acumulator	3,30 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	79 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	90 dB 3 dB
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	3 dB 5,3 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²

Imagini de aplicație

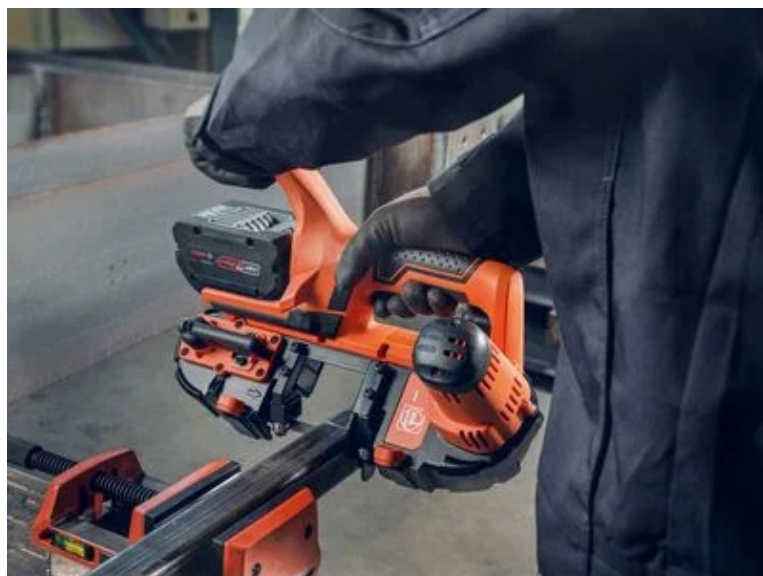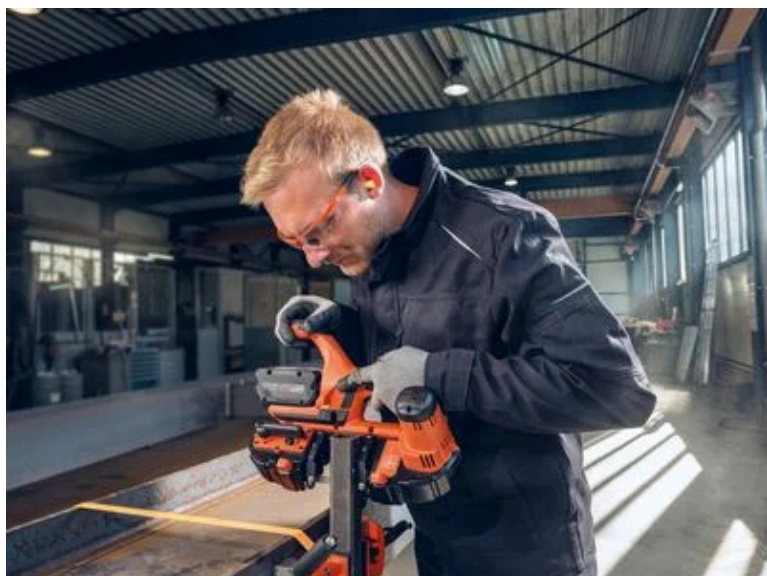



FEIN

