

**FEIN**

ASAS 18-21 K AS

Fierăstrău longitudinal compact cu acumulator

Fierăstrău longitudinal compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile.

Numărul produsului: 7 133 01 61 00 0

Detalii

- + Viteză mare de lucru la tăierea cu ferăstrăul datorită motorului DC performant.
- + Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule a discurilor de debitat.
- + Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse.
- + Lumina LED luminează zona de lucru.
- + Turație cu comandă variabilă cu ajutorul acceleratorului.
- + Design manevrabil, inclusiv mâner moale.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V
- pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS
- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Tensiune acumulator

18 V

Nivelul presiunii acustice


82 dB



FEIN

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	5 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	93 dB
Numărul de curse	0 - 3 050 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Lemn	200 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	5 dB 8 m/s ²
Profile metalice și țevi metalice	100 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Lungimea cursei	21 mm		
Lățime	78 mm		
Înălțime	177 mm		
Lungime	367 mm		
Greutate fără acumulator	2,00 kg		

Imagini de aplicație

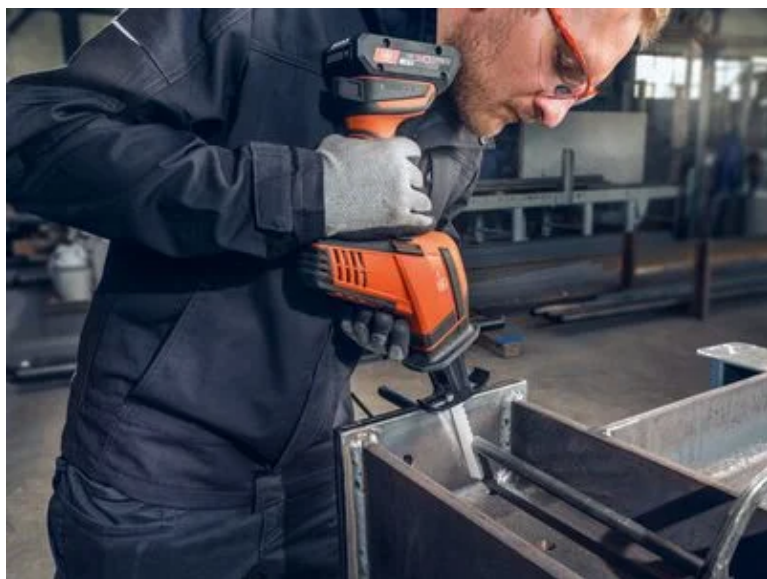



FEIN

