



FEIN



Комплект AKBU 35 PMQW AS Construction-Site 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Аккумуляторный универсальный магнитный инструмент для корончатого сверления, до 35 мм с пользовательским набором

Аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления AKBU 35 PMQW AS дополняется обширным комплектом принадлежностей для корончатых сверл HSS и спиральных сверл HSS-Cobalt-5%. Идеальный выбор для возведения стальных конструкций и мостов.

Номер продукта: 7 170 04 62 00 0

Подробности

- + Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- + Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло НМ, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- + Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- + Корончатое сверло HSS NOVA 50: Оно чрезвычайно устойчиво к ударным нагрузкам и просто создано для интенсивного применения при монтаже металлоконструкций. Благодаря прочным режущим кромкам и превосходной быстрорежущей стали с твердостью 64 HRC, корончатое сверло также впечатляет своим чрезвычайно долгим сроком службы.
- + Комплект спиральных сверл HSS кобальт 5%: спиральные сверла HSS с добавлением кобальта Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм Особенно рекомендуются для

обработки нержавеющей и легированных сталей.

- + Быстрозажимной патрон для сверла Supra SK. Металлический быстрозажимной патрон для сверла с раствором 1 – 13 мм. Простое, быстрое и не требующее инструментов зажимание для максимального удобства использования. Автоматически затягивающиеся зажимные кулачки обеспечивают точное вращение сверлильного инструмента без осевого биения.
- + Пластмассовый чемоданчик: Хороший обзор, аккуратное и надежное размещение. Благодаря вставке для мелких деталей тут можно разместить все принадлежности, а чемоданчики L-BOXX можно легко соединять друг с другом и укладывать друг на друга.
- + * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- + ** Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

Объём поставки

- | | |
|---|---|
| + 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления | + 1 насос для охлаждающей жидкости |
| + 1 ремень для крепления | + 1 крючок для стружки |
| + 1 центрирующий штифт 100 мм | + 1 устройство защиты от прикосновения |
| + 1 клин для выбивки инструмента | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов |
| + 1 комплект спиральных сверл из 6 предметов | + 1 быстрозажимной патрон для сверла SUPRA-SK 1 - 13 мм с 3/4 in Weldon |
| + 1 спиральное сверло HSS, глубина реза 35 мм (Ø 10 мм) | + 6 корончатых сверл HSS NOVA 50, глубина реза 50 мм (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 мм) |
| + 2 центрирующих штифта 100 | + 1 смазочно-охлаждающая |

мм

паста

- + 1 L-BOXX 136 для принадлежностей

Оснащение

- + Индикация удерживающей силы магнита
- + Правое/левое вращение
- + Снижение числа оборотов с помощью электроники
- + Функция памяти
- + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения
- + Датчик наклона

Заявления



FEIN

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)

++

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение
аккумулятора

18 В

Совместимые
аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE**

Разъем для
аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения
под нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента

КМ 2

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pA}

82,4 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности L_{WA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{WA}

93,4 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука L_{pCpeak}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pCpeak}

97,1 dB
3 dB

Значение вибрации
 $1 \alpha_{hv}$ 3-ход.
Погрешность

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s^2
1,5 m/s^2




Макс. Ø корончатого сверла	35 мм	измеренного значения Kα	
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм		
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75)* мм		
Макс. Ø спирального сверла	18 мм		
Нарезание резьбы до	M 14		
Макс. Ø зенковки	30 мм		
Макс. Ø развертки	18 мм		
Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon		
Замена корончатого сверла	без инструмента		
Ход	135 мм		
Полный диапазон хода	260 мм		
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н		
Размеры магнитной стойки	195 x 70 мм		
Вес без аккумулятора	12,20 кг		

Примеры применения



FEIN

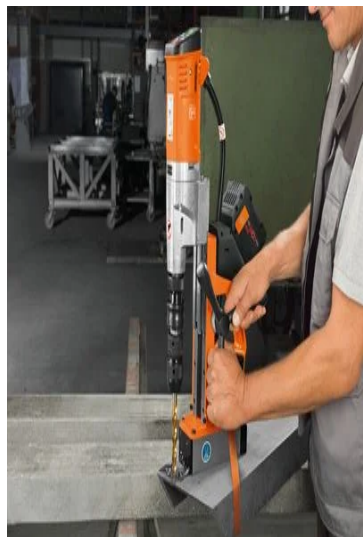

Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.