



## CG 15-150 BL

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 150 мм

Пылестойкая, мощная компактная угловая шлифовальная машина с низкой потребностью в техобслуживании, с бесщеточным двигателем FEIN PowerDrive для эффективных работ по шлифованию, резке и удалению заусенцев в сложной рабочей среде.

Номер продукта: 7 222 78 60 00 0

## Подробности

- + Максимальный срок службы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с полностью закрытым корпусом и отдельно установленным электронным блоком двигателя.
- + Оптимальная защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли, что снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля блокировки, электронной защиты от перегрузки, регулировки числа оборотов, контроля отдачи, антивибрационной ручки и тормоза.
- + Оптимальное охлаждение и контроль температуры.
- + Вес всего 2,4 кг при выходной мощности 1 050 Вт для отличного соотношения вес-мощность.
- + Входящая в комплект поставки быстрозажимная гайка для смены шлифовальных материалов без инструмента всего за несколько секунд.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- + Промышленный кабель H07, длина 4 м.

## Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 защитный кожух для отрезных работ
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ

## Оснащение

- + Тормоз
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки
- + Контроль отдачи
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения

## Заявления

Обдирка

++

Снятие заусенцев

+

Отрезание

++



# FEIN

Зачистка щеткой



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная  
потребляемая  
мощность

1 500 Вт

Эффективная  
мощность

1 050 Вт

Скорость вращения  
на холостом ходу

2 800 - 7 000 об/мин

Шлифовальный  
круг Ø

150 мм

Эластичный  
тарельчатый  
шлифовальный круг  
Ø

150 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,40 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума  $L_{pA}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{pA}$

87 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности  $L_{WA}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{WA}$

98 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука  $L_{pCpeak}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{pCpeak}$

106 dB  
3 dB




Значение вибрации  
 $1 \alpha_{hv}$  3-ход.  
Значение вибрации  $2 \alpha_{hv}$   
3-ход.

4,2 m/s<sup>2</sup>  
2,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность  
измеренного  
значения  $K_{\alpha}$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения

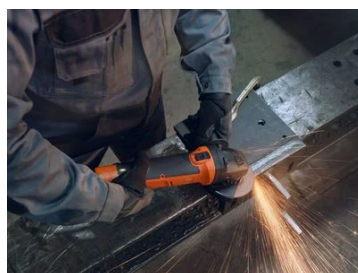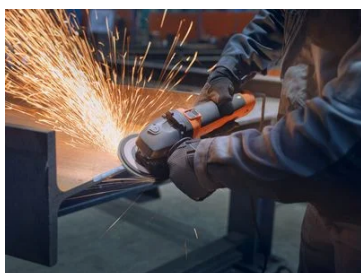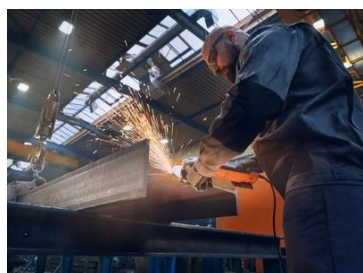



**FEIN**

