



## Závitník VARIO M8 pre priechodzie otvory



Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm<sup>2</sup>. Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm<sup>2</sup>, hliník, mosadz.

**31,50 € bez DPH**  
( 37,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 10 027 01 0

### Špecifikácia

#### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

L

66 mm

Dĺžka špirály

22 mm

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnosť

64 HRC

Tepelná odolnosť

max. 800°C

Výstupný upínací štvorhran

VARIO bitová hriadeľ

Rezanie závitov

M 8

Ø

8 mm

Max. Hrúbka materiálu

10 mm


Hmotnosť

0,03 kg

## Vhodné pre nasledujúce stroje

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Obrázky aplikácií

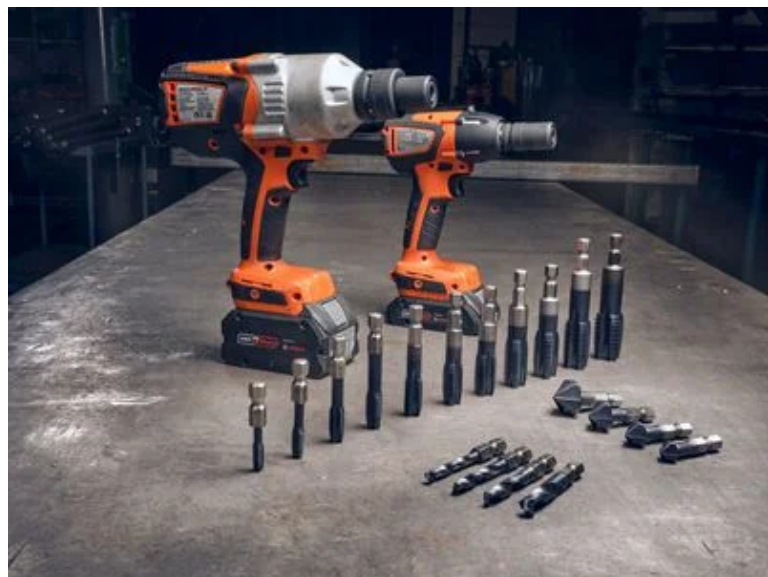



**FEIN**

