



FEIN

CG 17-150

Kompaktná uhlová brúska Ø 150 mm

Ľahko ovládateľná kompaktná uhlová brúska 1 700 W s veľkou výkonovou rezervou na efektívne brúsne a oddeľovacie práce.

218,90 € bez DPH

(262,68 € s DPH)



Objednávacie číslo: 7 222 83 60 00 0

Podrobnosti

- + Robustný motor na denné používanie.
- + Dlhá životnosť vďaka ochrane proti preťaženiu a dlhej životnosti uhlíkových kief.
- + Rýchlejší postup práce vďaka výkonnému motoru.
- + Rozsiahla ochrana používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému rozbehu, pozvoľnému rozbehu a antivibračnej rukoväti.
- + Hlava prevodovky je otočná o 90° pre veľkú rôznorodosť použitia.
- + Rýchla, beznástrojová výmena brúsneho materiálu: rýchlopínaciu maticu získate v rozsahu dodávky ako štandard.
- + Vysoká schopnosť preťaženia vďaka priamemu chladeniu motora.
- + Priemyselný kábel H07, dĺžka 4 m.

Obsah balenia

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibračná rukoväť
- + 1 rýchlopínacia matica bez nutnosti použitia náradia
- + 1 kľúč

Funkcia produktu

- + Pozvoľný rozbeh
- + Kontrola zablokovania
- + Kontrola spätného rázu
- + Blokovanie opätovného zapnutia
- + Elektronická ochrana proti preťaženiu

Použitie

Hrubé brúsenie



**FEIN**

Ostraňovanie hrotov

+

Delenie materiálov

++

Kefovanie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon

1 700 W

Menovitý výkon

1 010 W

Počet otáčok voľnobehu

9 300 min⁻¹

Brúsny kotúč Ø

150 mm

Elast. brúsny kotúč Ø

150 mm

Závit upínacieho hriadeľa

M 14

Prípojný kábel so zástrčkou

4 m

Hmotnosť podľa EPTA

2,50 kg

Hmotnosť podľa EPTA

2,50 kg

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

92 dB

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA


Neistota merania nameranej hodnoty KWA

103 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.Hodnota vibrácií 2 α_{hv} 3-cestn.7 m/s²2,5 m/s²Neistota merania nameranej hodnoty K α 1,5 m/s²

Obrázky aplikací

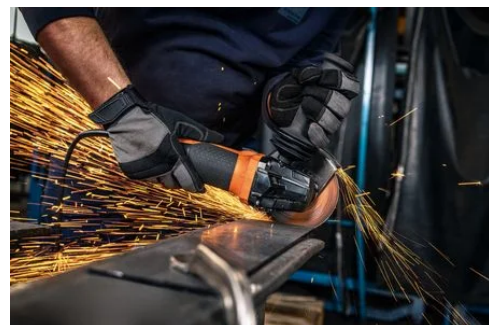



FEIN

