



## **AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah**

Akumulátorová univerzálna magnetická  
jadrová vŕtačka do 35 mm

Akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka v súprave s  
akumulátorom 12 Ah ProCORE a rýchlonabíjačkou  
GAL18 V-160 AS.

**1.799,00 €** bez DPH

**(2.158,80 € s DPH)**

Objednávacie číslo: 7 170 04 63 00 0

Podrobnosti

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtate až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vrtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vrtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vrtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Upnutie nástroja MK2 na priame použitie priemyselného náradia.
- + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + \* voliteľne s príslušenstvom.
- + \*\* Najvyšší výkon s AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

## Obsah balenia

- + 1 akumulátorová magnetická jadrová vrtačka
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 vyrážací klin
- + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS
- + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 lítiovo-iónový akumulátor ProCORE 18 V/12.0 Ah
- + 1 plastový kufřík na náradie

## Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"



+ Elektronika s regulovanými  
otáčkami (Tacho)

+ Snímač naklopenia

## Použitie



# FEIN

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm

++

Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

+

Vrtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)

++

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

## Špecifikácia

### VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion\*\*

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min<sup>-1</sup>

Výstupný upínací štvorhran

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták max. Ø

35 mm

Korunkový vrták hĺbka vrtania max.

50(75)\* mm

### HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISÍÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

82,4 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického tlaku LWA

93,4 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KWA

3 dB

Max. hodnota akustického tlaku LpCpeak

97,1 dB

Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrácií 1  $\alpha_{hv}$  3-cestn.


$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>

Neistota merania nameranej hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Špirálový vrták max. Ø	18 mm
Rezanie závitov	M 14
Zahlbovanie max. Ø	31 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiavacia sila	9 000 N
Rozmery magnetického podstavca	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,20 kg

## Obrázky aplikací

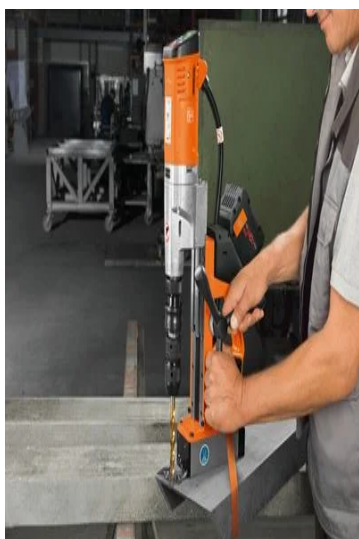



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.