



FEIN



Súprava AKBU 35 PMQW AS Construction-Site s upnutím 3/4 in Weldon/HSS NOVA 50

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vrtačka do 35 mm so súpravou

Akumulátorový univerzálny talent na jadrové vŕtanie AKBU 35 PMQW AS v kombinácii s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vrtákov HSS a špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu. Ideálne na oceľové a spojovacie konštrukcie.

1.699,00 € bez DPH
(2.038,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 170 04 62 00 0

Podrobnosti

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvŕtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvŕtate až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vrtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vŕtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Jadrový vrták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v oceľových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj maximálnou životnosťou.
- + Súprava špirálových vrtákov HSS s 5 % kobaltu: Súprava špirálových kobaltových zliatinových vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.
- + Rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchlopínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelústi s automatickým samo ťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vŕtacieho nástroja.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje



miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.

- + * voliteľne s príslušenstvom.
- + ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Obsah balenia

- + 1 akumulátorová magnetická jadrová vrtáčka
- + 1 upínací bezpečnostný pás
- + 1 centrovací kolík 100 mm
- + 1 vyrážací klin
- + 1 súprava špirálových vrtákov, 6-dielna
- + 1 špirálový vrták HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm)
- + 2 centrovacie kolíky 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo
- + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny
- + 1 hák na špony
- + 1 protidotyková ochrana
- + 1 plastový kufrík na náradie
- + 1 rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4 in Weldon
- + 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 1 rezná pasta

Funkcia produktu

- + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily
- + Variabilná regulácia otáčok
- + Elektronika s regulovanými otáčkami (Tacho)
- + Pravý/ ľavý chod
- + Pamäťová funkcia "Memory"
- + Snímač naklopenia

Použitie

Korunkové vrtanie kovu do Ø 35 mm



Vrtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)



Vrtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)



Rezanie závitov





FEIN

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita
akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion**

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min⁻¹

Výstupný upínací
štvorhran

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

35 mm

Korunkový vrták hĺbka
vrtania max.

50(75)* mm

Špirálový vrták max. Ø

18 mm

Rezanie závitov

M 14

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

82,4 dB

3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

93,4 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Neistota merania nameranej
hodnoty K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²


1,5 m/s²



FEIN

Zahlbovanie max. Ø	30 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiacia sila	9 000 N
Rozmery magnetického podstavca	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,20 kg

Obrázky aplikací

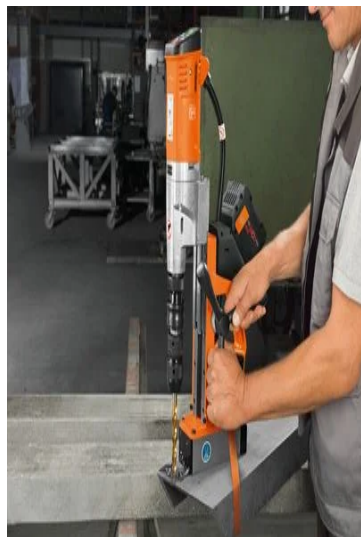



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.