



FEIN



Powered by **BOSCH**



AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Akumulátorová univerzálna magnetická
jadrová vŕtačka do 35 mm

Akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka v súprave s
akumulátorom 12 Ah ProCORE a rýchlonabíjačkou
GAL18 V-160 AS.

1.799,00 € bez DPH

(2.158,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 170 04 63 00 0

Podrobnosti

- + Konceptcia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvrtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE vyvrtate až 48 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vrták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vŕtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vŕtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Intuitívny koncept ovládania bez možnosti zámeny v zornom poli používateľa.
- + Bezpečné používanie stroja vďaka komfortnému zobrazeniu magnetickej prídržnej sily.
- + Snímač naklopenia zastaví vŕtací motor pri zošmyknutí alebo preklopení stroja.
- + Upnutie nástroja MK2 na priame použitie priemyselného náradia.
- + Bezpečné upnutie vďaka extra úzkemu permanentnému magnetu s predmagnetizáciou pre pohodlné a jednoduché nastavenie.
- + Pamäťová funkcia zvolených otáčok „Memory Function“.
- + Kompatibilita s 18 V akumulátormi Bosch Professional od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + * voliteľne s príslušenstvom.
- + ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Obsah balenia

- | | |
|--|--|
| + 1 akumulátorová magnetická jadrová vŕtačka | + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny |
| + 1 upínací bezpečnostný pás | + 1 hák na špony |
| + 1 centrovací kolík 100 mm | + 1 protidotyková ochrana |
| + 1 vyrážací klin | + 1 lítiovo-iónový akumulátor ProCORE 18 V/12.0 Ah |
| + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS | + 1 plastový kufrík na náradie |

Funkcia produktu

- | | |
|---|-----------------------------|
| + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily | + Pravý/ ľavý chod |
| + Variabilná regulácia otáčok | + Pamäťová funkcia "Memory" |



+ Elektronika s regulovanými
otáčkami (Tacho)

+ Snímač naklopenia

Použitie



FEIN

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm

++

Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

+

Vŕtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)

++

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita
akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion**

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min⁻¹

Výstupný upínací
štvorhran

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták
max. Ø

35 mm

Korunkový vrták hĺbka
vŕtania max.

50(75)* mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

82,4 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

93,4 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku
LpCpeak

Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.
Neistota merania nameranej
hodnoty K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²


1,5 m/s²



FEIN

Špirálový vrták max. Ø	18 mm
Rezanie závitov	M 14
Zahlbovanie max. Ø	31 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiacia sila	9 000 N
Rozmery magnetického podstavca	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,20 kg

Obrázky aplikací

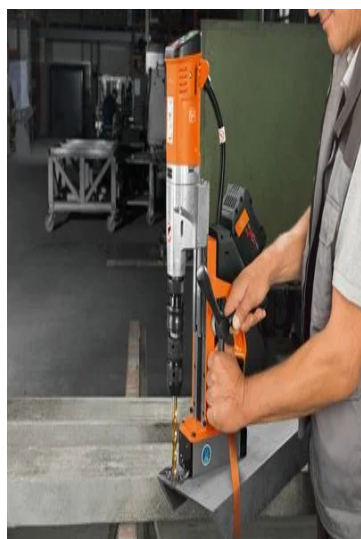



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.