



Súprava AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2 x 8 Ah s upnutím 3/4 in Weldon/HSS NOVA 50

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka do 35 mm so súpravou

Akumulátorová univerzálna magnetická jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS v kombinácii s rozsiahlym príslušenstvom jadrových vŕtákov HSS a špirálových vŕtákov HSS s 5 % kobaltu. Ideálne na oceľové a spojovacie konštrukcie.

2.069,00 € bez DPH
(**2.482,80 €** s DPH)

Objednávacie číslo: 7 170 04 66 00 0

Podrobnosti

- + Konceptia stroja s extrémnou odolnosťou proti opotrebovaniu a s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovému motoru a vysokej kvalite materiálu a spracovania. Na vyvŕtanie až 60 000 otvorov za prevádzkový čas 300 h.
- + Malý a ľahký stroj dosahujúci až o 25 % vyššiu reznú rýchlosť s jedinečnou produktivitou a výdržou akumulátora v porovnaní s konkurenciou. S akumulátorom 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE vyvŕtate až 31 otvorov na jedno nabitie akumulátora (jadrový vŕták HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Pri hmotnosti 12,2 kg ide o najľahšiu akumulátorovú univerzálnu jadrovú vŕtačku na svete. Vďaka pravotočivému/ľavotočivému chodu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 260 mm je maximálne flexibilná pri všetkých mobilných vŕtacích prácach, ako je jadrové, špirálové a závitové vŕtanie, hĺbenie a vystruhovanie.
- + Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky.
- + Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory.
- + Lítiovo-iónový akumulátor ProCORE s článkami Highpower, indikátorom stavu nabitia a „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Jadrový vŕták HSS NOVA 50: Extrémne odolný proti nárazom a úderom a ako stvorený na drsné použitie v oceľových konštrukciách a pri montáži. Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej oceli HSS s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vŕták aj maximálnou životnosťou.
- + Súprava špirálových vŕtákov HSS s 5 % kobaltu: Súprava špirálových kobaltových zliatinových

vrtákov HSS Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Zvlášť na obrábanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí.

- + Rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK: Kovové rýchlopínacie skľučovadlo s upínacím rozsahom 1 – 13 mm. Jednoduché, rýchle a beznástrojové upnutie pre maximálny komfort ovládania. Upínacie čelusti s automatickým samo uťahovaním pre presnú axiálnu sústrednosť vrtacieho nástroja.
- + Kufríkový systém L-BOXX: Prehľadné, usporiadané a bezpečné uloženie. Vďaka vložke na drobné diely má všetko príslušenstvo svoje miesto. Kufríky L-BOXX sa navyše jednoducho spájajú a stohujú.
- + * voliteľne s príslušenstvom.
- + ** Najvyšší výkon s AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Obsah balenia

- | | |
|---|--|
| + 1 akumulátorová magnetická jadrová vrtáčka | + 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny |
| + 1 upínací bezpečnostný pás | + 1 hák na špony |
| + 1 centrovací kolík 100 mm | + 1 protidotyková ochrana |
| + 1 vyrážací klin | + 2 lítiovo-iónové akumulátory ProCORE 18 V/8.0 Ah |
| + 1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS | + 1 plastový kufřík na náradie |
| + 1 súprava špirálových vrtákov, 6-dielna | + 1 rýchlopínacie skľučovadlo SUPRA-SK 1 – 13 mm s upnutím 3/4 in Weldon |
| + 1 špirálový vrták HSS s hĺbkou rezu 35 mm (Ø 10 mm) | + 6 jadrových vrtákov HSS NOVA 50 s hĺbkou rezu 50 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) |
| + 2 centrovacie kolíky 100 mm | + 1 rezná pasta |
| + 1 L-BOXX 136 pre príslušenstvo | |

Funkcia produktu

- | | |
|---|-----------------------------|
| + Zobrazenie magnetickej prídržnej sily | + Pravý/ ľavý chod |
| + Variabilná regulácia otáčok | + Pamäťová funkcia "Memory" |



+ Elektronika s regulovanými
otáčkami (Tacho)

+ Snímač naklopenia

Použitie



FEIN

Korunkové vŕtanie kovu do Ø 35 mm

++

Vŕtanie so špirálovým vrtákom (DIN 338)

+

Vŕtanie so špirálovým vrtákom s upínaním Morse (DIN 345)

++

Rezanie závitov

++

Zahlbovanie

++

Vystružovanie

++

Práce nad hlavou

++

Montážne použitie

++

Dielenské použitie

++

+ vhodný

++ veľmi vhodný

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita
akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion**

Rozhranie akumulátora

18 V AMPShare

Motor

bezuhlíkový

Otáčky pri zaťažení

130 - 520 min⁻¹

Výstupný upínací
štvorhran

MK 2

Korunkový vrták max. Ø

35 mm

HSS korunkový vrták

35 mm

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej
hodnoty KpA

82,4 dB
3 dB

Hladina akustického
tlaku LWA

Neistota merania nameranej
hodnoty KWA

93,4 dB

3 dB

Max. hodnota
akustického tlaku

LpCpeak
Neistota merania nameranej
hodnoty KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-
cestn.

Neistota merania nameranej
hodnoty K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²




max. Ø	
Korunkový vrták hĺbka vrtania max.	50(75)* mm
Špirálový vrták max. Ø	18 mm
Rezanie závitov	M 14
Zahlbovanie max. Ø	30 mm
Vystružovanie max. Ø	18 mm
Upnutie korunkového vrtáka	3/4" Weldon
Výmena jadrového vrtáku	beznástrojový
Zdvih	135 mm
Celkový rozsah zdvihu	260 mm
Magnetická pridržiavacia sila	9 000 N
Rozmery magnetického podstavca	195 x 70 mm
Hmotnosť bez akumulátora	12,20 kg

Obrázky aplikací



FEIN

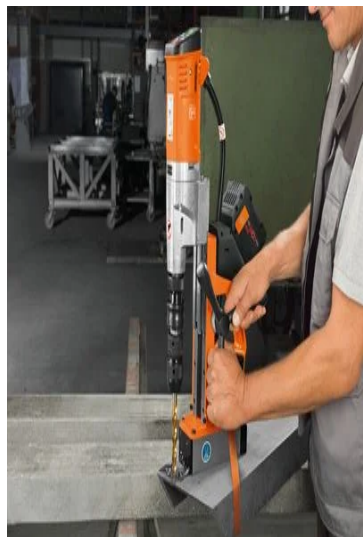

Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.