

**FEIN**

ABAS 18-63 AS

Akumulátorová pásová píla na hĺbky rezu až 63,5 mm

Ergonomická a kompaktná pásová píla na mobilné a pohodlné rezanie rôznych materiálov.

269,00 € bez DPH

(322,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 135 01 61 00 0

Podrobnosti

- + Kompaktné rozmery a pohodlné obojručné ovládanie na bezpečnú prácu bez námahy.
- + Viac možností – vďaka rýchlej a beznástrojovej výmene pílového listu vás pri flexibilnom obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. oceľ, hliník a plast) nič neobmedzuje.
- + Presné výsledky pílenia vďaka nízkym vibráciám počas chodu pílového listu, ako aj LED osvetleniu pracovnej plochy.
- + Po výmene pílového listu nie je potrebné žiadne nepríjemné nastavovanie.
- + Pohodlná práca s mäkkou rukoväťou.
- + Chod pílového listu bez vibrácií.
- + Bezpečnostný vypínač.
- + Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátormi AMPShare ProCORE a nabíjačkami pre ešte väčší výkon a vyššiu flexibilitu. Aj pre 18 V akumulátorové prístroje Bosch Professional.
- + Maximálna rezná rýchlosť s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE: Technológia COOLPACK 2.0 zaisťuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora zabezpečujú o 87 % vyšší výkon ako bežné akumulátory. „Electronic Cell Protection“ ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- + Ideálne vybavenie na každé použitie. Mobilná práca so systémom L-BOXX.

Obsah balenia

- + 1 čepeľ pásovej píly BIM 733T14 MS
- + 1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napätie akumulátora

18 V

Kompatibilita akumulátora

Li-Ion/ProCORE Li-Ion

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU

Akustický tlak LpA

Neistota merania nameranej hodnoty KpA

79 dB



3 dB



FEIN

Rozhranie akumulátora	18 V AMPShare	Hladina akustického tlaku LWA	90 dB
Počet otáčok voľnobehu	162 min ⁻¹	Neistota merania nameranej hodnoty KWA	3 dB
Šírka	200 mm	Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	3 dB
Výška	255 mm	Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.	5,3 m/s ²
Dĺžka	355 mm	Neistota merania nameranej hodnoty K α	1,5 m/s ²
Max. hĺbka zárezu	63,5 mm		
Rozmery pílového listu	733 x 13 x 0,35 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	3,30 kg		

Obrázky aplikací

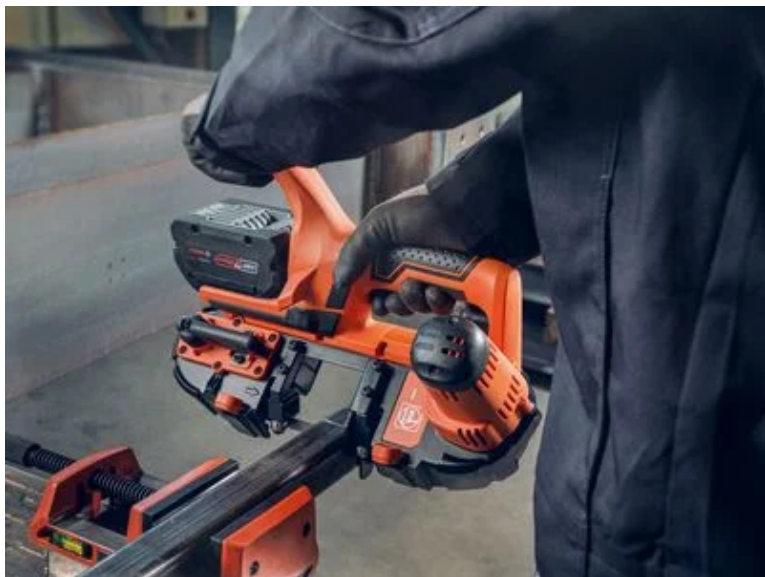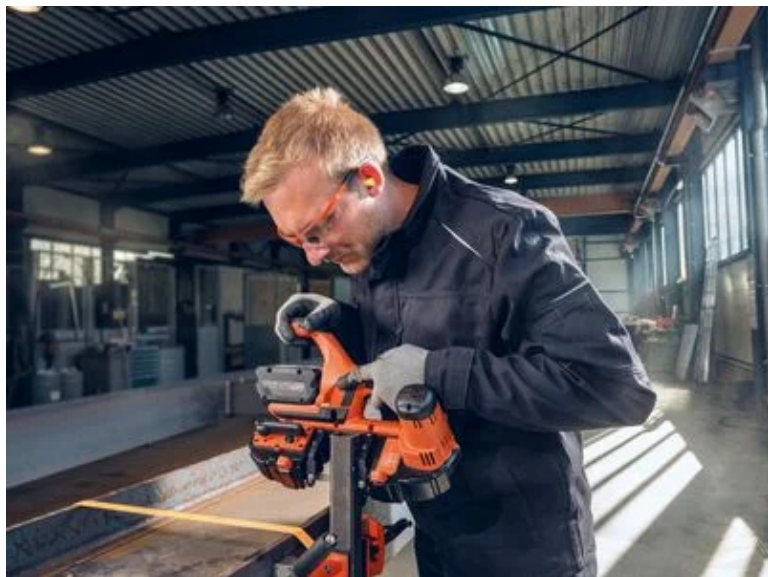



FEIN

