

**FEIN**

GWP 10

Závitový vrták do M 10

Rýchly a presný závitový vrták s reverznou prevodovkou pre kratšie pracovné časy.

679,00 € bez DPH

(814,80 € s DPH)

Objednávacie číslo: 7 209 38 60 00 0

Podrobnosti

- + Jedinečná rýchlosť vďaka reverznej prevodovke na automatickú zmenu smeru otáčania pri spätnom chode vŕtacieho vretena zo závitového vrtáku. Rýchly spätný chod s otáčkami 680 ot./min pre kratšie taktovacie časy.
- + Vynikajúca presnosť vďaka spojeniu vŕtacieho hriadeľa so závitovým puzdrom bez vôle a kužeľovitého upnutia B12 pre vysokú obehovú presnosť. Formované upnutie závitového vrtáku v puzdre závitú pre najlepšie pracovné výsledky.
- + Rukoväť FEIN Sensitiv na prenesenie posunovacej sily v priamej osi vŕtania pri výbornej polohe vo vodiacej ruke.
- + Vysokovýkonný motor FEIN so stabilnými otáčkami.
- + Malý rozmer cez hrany 23 mm.
- + Kovové opláštenie prevodovky
- + Teleso motora v hrncovej konštrukcii odolné voči skrúteniu.

Obsah balenia

- + 1 prídavná rukoväť
- + Rozsah dodávky bez závitového puzdra

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý príkon	450 W
Menovitý výkon	250 W
Voľnobežné otáčky pri ľavom chode	0 - 1 000 min ⁻¹
Otáčky pri zaťažení pri rezaní	0 - 450 min ⁻¹

HODNOTY VIBRÁCIÍ A EMISIÍ HLUKU


Akustický tlak LpA Neistota merania nameranej hodnoty KpA	82 dB 3 dB
Hladina akustického tlaku LWA Neistota merania nameranej hodnoty KWA	93 dB 3 dB
Max. hodnota akustického	96 dB



FEIN

Otáčky pri zaťažení pri ľavom chode	0 - 680 min ⁻¹	tlaku LpCpeak Neistota merania nameranej hodnoty KpCpeak	3 dB
Krútiaci moment pri max. odovzdanom výkone	21 Nm	Hodnota vibrácií 1 αhv 3-cestn. Neistota merania nameranej hodnoty Kα	3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Pokoiový moment	53 Nm		
Rezanie závitú do ocele	M 10		
Závit v ušľachtilej oceli	M 10		
Kužel' na hriadeli vŕtačky	B 12		
Ø upínacieho hrdla	43 mm		
Rozmer cez hrany	23 mm		
Prípojný kábel so zástrčkou	5 m		
Hmotnosť podľa EPTA	1,60 kg		
Hmotnosť podľa EPTA	1,60 kg		

Obrázky aplikací

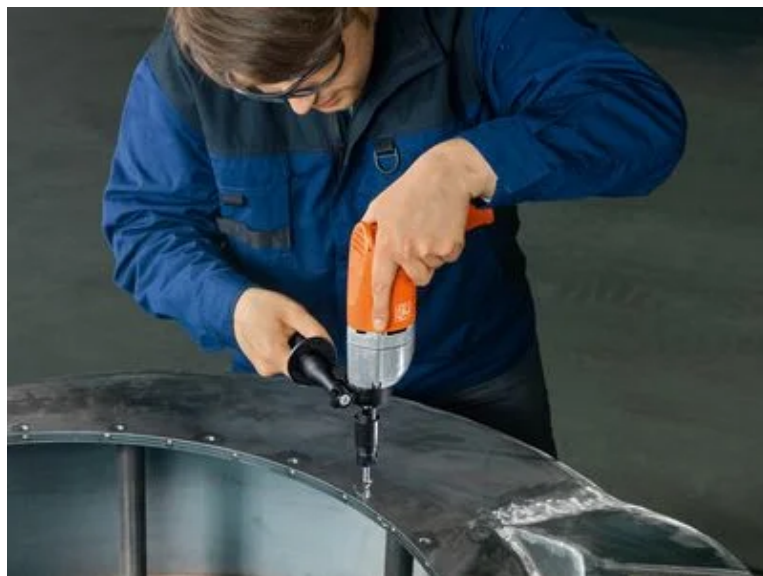



FEIN

