



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Sladdlös mutterdragare

Upp till max. 1 050 Nm med borstlös motor och vridmomentsinställning i 6 steg. För metriska åtdragningar upp till M27.

Best.nr: 7 115 12 62 00 0

Detaljer

- + För extremt noggrant arbete: ASCD 18-1000 W34 AS med elektronisk vridmomentinställning med 6 steg förhindrar att skruvskallar går av.
- + VARIO-adapter 3/4" utvecklad av FEIN kan köpas separat. Passande för alla VARIO-tillbehör för enkel borring, försänkning, gängskärning, efterskärning och rengöring med maskin av genomgående gängor upp till maximalt M30. Förvandlar mutterdragaren till gängmaskin och utökar därmed arbetsanvändningen med ytterligare en hel maskin.
- + Borstlös FEIN PowerDrive-motor med 30 % högre verkningsgrad lång livslängd.
- + 3/4" utvändigt fyrkant för fäste av slaghylsor.
- + Högt vridmoment upp till 1 050 Nm för åtdragning och lossning av skruvar upp till M27.
- + Maximalt lossningsmoment på 1 500 Nm i vänstergång.
- + Robust slagväxellåda.
- + Upp till 600 åtdragningar (M27) med en batteriladdning (ProCORE 8.0 Ah).
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + Maximalt avverkningshastighet med AMPShare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd. Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier. "Electronic Cell Protection" ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Mobilt arbete med L-BOXX-systemet.

Satsen innehåller

- + 1 bältesclip
- + 1 bitsfack
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack
- + 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS
- + 1 plastlåda (L-BOXX 136)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

VIBRATIONS- OCH
LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN



FEIN

Batterispänning	18 V	Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	96,7 dB 3 dB
Batterikapacitet	8 Ah	Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	104,7 dB 3 dB
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon	Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Batterigränssnitt	18 V AMPShare	Vibrationsvärde 1 α hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Motor	borstlös		
Varvtal obelastad	0 - 1 800 min ⁻¹		
Slag	0 - 2 200 min ⁻¹		
Max. vridmoment	1 050 Nm		
Momentsteg	6		
Verktögsinfästning	3/4" utvändig fyrkant		
max. metrisk skruv	M27 (8.8)		
Ø Träskruv	12 x 600 mm		
Vikt utan batteri	3,10 kg		


Exempel på användning



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

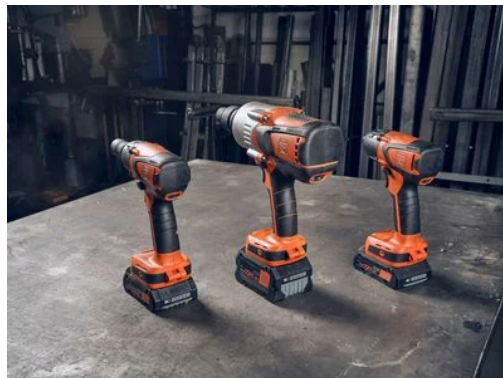



FEIN

