



KBE 36 MAGSPEED

Endurance-magnetkärnbormaskin upp till 36 mm

Liten och lätt 1-växlad Endurance-magnetkärnbormaskin med unik prestanda och livslängd även vid de tuffaste förhållandena i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 273 24 61 00 0





Detaljer

- + Fördubblad produktivitet med perfekt resultat: Borrtiderna halveras, arbetsprocessen påskyndas. Tack vare den höga avverkningshastigheten är det möjligt att borra upp till 60 hål jämfört med 30 hål tidigare på samma arbetstid.
- + En suverän och aldrig tidigare skådad avverkningsförmåga tack vare stabil varvtals- och vridmomentskurva med avverkningshastigheter på upp till 70 m/min – idealiskt för HM kärnborr.
- + Unikt lång livslängd för upp till 240 000 borrhål tack vare extremt slitstarkt maskinkoncept med borstlös 1 600 W högeffektmotor och invändig bormmotorkabelstyrning!
- + Det intuitiva användningskonceptet ger god tillgänglighet i trånga situationer.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Lägesgivare stoppar bormmotorn om maskinen halkar eller tippar.
- + Integrerad skärvätskebehållare gör att kärnborren håller längre.
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor och flyttas utan verktyg.
- + Plats för insexnyckel 5 mm direkt på maskinen.
- + Personsäkerhetsbrytare.

Satsen innehåller

- + 1 magnet-kärnbormmaskin
- + 1 kylmedelsbehållare
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 petskydd
- + 1 insexnyckel 5 mm
- + 1 insexnycklar med T-handtag 5 mm
- + 1 väska

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Lägesgivare
- + Matningsratten kan sitta på båda sidor

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

Jobba över huvudhöjd

Monteringsjobb

Verkstadsjobb

++

++

++

++

+ lämplig



FEIN


++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 600 W
Avgiven effekt	1 200 W
Motor	borstlös
Varvtal belastat	620 min ⁻¹
Varvtal obelastad	620 min ⁻¹
Kärnborr max. Ø	36 mm
HSS-kärnborr, max-Ø	20 mm
Kärnborr borrhjup max.	50 mm
Kärnborrfäste	3/4" Weldon
Slaglängd	107 mm
Magnetdragkraft	10 000 N
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	11,00 kg

Exempel på användning

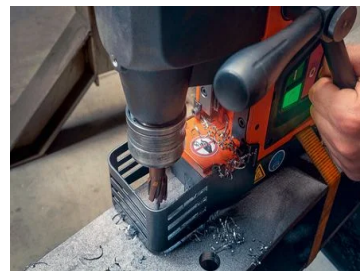



FEIN

