



FEIN



AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Sladdlös allroundmagnetkärnbormaskin
upp till 35 mm

Batterisats med 12 Ah ProCORE-batteri. Perfekt för
mobilt arbete på byggarbetsplatsen.

Best.nr: 7 170 04 63 00 0

Detaljer

- + Extremt slitåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
- + Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnbormaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Intuitiv manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
- + Komfort-magnetkraftindikering underlättar säker ansättning av maskinen.
- + Lägesgivare stoppar bormotorn om maskinen halkar eller tippar.
- + MK2-verktygsfäste för direkt användning av industriverktyg.
- + Står stabilt tack vare extra smal permanentmagnet med förmagnetisering för bekväm och enkel inriktning.
- + Varvtalsminne "Memory Function".
- + Kompatibel med Bosch Professional 18 V-batterier från 2008 och AMPShare-batterier.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + * tillval med tillbehör.
- + ** Högsta effekt med AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Satsen innehåller

- | | |
|-----------------------------------|---|
| + 1 sladdlös magnet-kärnbormaskin | + 1 kylmedelspump |
| + 1 spännband | + 1 spånkrats |
| + 1 centreringsstift 100 mm | + 1 petskydd |
| + 1 utdrivarkil | + 1 ProCORE 18 V 12.0 Ah litiumjonbatteri |
| + 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS | + 1 plastlåda |

Produktegenskaper

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| + Magnetkraftindikering | + Höger-/vänstergång |
| + Variabel varvtalsinställning | + Minnesfunktion |
| + Varvtalsstyrd elektronik | + Lägesgivare |

Användning



FEIN

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)

++

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon**

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal belastat

130 - 520 min⁻¹

Verktögsinfästning

MK 2

Kärnborr max. Ø

35 mm

HSS-kärnborr, max-Ø

35 mm

Kärnborr borrhjup max.

50(75)* mm

Spiralborr max Ø

18 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg

Mätvärdets mätosäkerhet K α


$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²



Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	31 mm
Brotskning, max-Ø	18 mm
Kärnborrhäste	3/4" Weldon
Kärnborrbyten	verktygslös
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	9 000 N
Magnetfotens mått	195 x 70 mm
Vikt utan batteri	12,20 kg

Exempel på användning

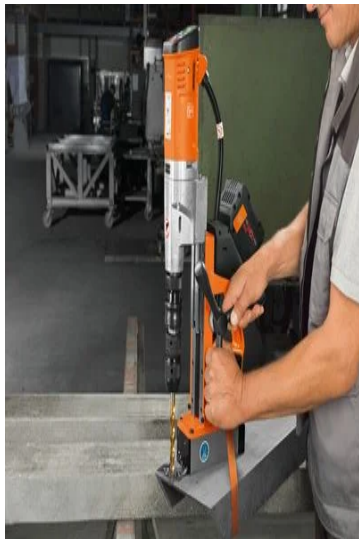



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.