



FEIN



AKBU 35 PMQW AS Construction-Site-sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50

Sladdlös allroundmagnetkärnbormaskin
upp till 35 mm med användarsats

Den sladdlösa allkonstnären inom kärnbörning AKBU 35 PMQW AS möter omfattande tillbehör för HSS-kärnborr och HSS-kobolt-5 %-spiralborr. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Best.nr: 7 170 04 62 00 0

Detaljer

- + Extremt slitåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
- + Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 48 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnbormaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralborrning, gängskärning, försänkning och brotschning.
- + Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagttålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slitålighet.
- + HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralbör Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.
- + Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrverktyget.
- + Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.
- + * tillval med tillbehör.
- + ** Högsta effekt med AMPShare ProCore 18 V 8,0 Ah/12,0 Ah

Satsen innehåller

- | | |
|--|---|
| + 1 sladdlös magnet-kärnbormaskin | + 1 kylmedelspump |
| + 1 spännband | + 1 spånkrats |
| + 1 centreringsstift 100 mm | + 1 petskydd |
| + 1 utdrivarkil | + 1 plastlåda |
| + 1 spiralborrsats i 6 delar | + 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4 in Weldon |
| + 1 HSS spiralbör 35 mm skärdjup (Ø 10 mm) | + 6 HSS NOVA 50 kärnbör 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) |
| + 2 centreringsstift 100 mm | + 1 skärpasta |
| + 1 L-BOXX 136 för tillbehör | |

Produktegenskaper

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| + Magnetkraftindikering | + Höger-/vänstergång |
| + Variabel varvtalsinställning | + Minnesfunktion |



FEIN

+ Varvtalsstyrd elektronik

+ Lägesgivare

Användning



FEIN

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)

++

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

Jobba över huvudhöjd

++

Monteringsjobb

++

Verkstadsjobb

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon**

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal belastat

130 - 520 min⁻¹

Verktögsinfästning

MK 2

Kärnborr max. Ø

35 mm

HSS-kärnborr, max-Ø

35 mm

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α_hv 3-
väg

Mätvärdets mätosäkerhet Kα

α_h,D 0,6 m/s²


1,5 m/s²



FEIN

Kärnborr borrhjup max.	50(75)* mm
Spiralborr max Ø	18 mm
Gängskärning	M 14
Försänkning max. Ø	30 mm
Brotschning, max-Ø	18 mm
Kärnborrhäste	3/4" Weldon
Kärnborrhjuten	verktjgslös
Slaglängd	135 mm
Totalt slaglängdsområde	260 mm
Magnetdragkraft	9 000 N
Magnetfotens mått	195 x 70 mm
Vikt utan batteri	12,20 kg

Exempel på användning

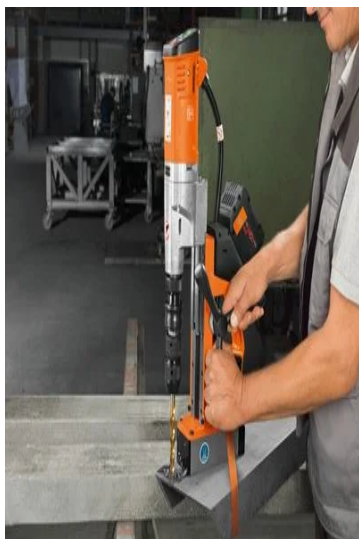



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.