



FEIN



AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2 st. 8 Ah sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50

Sladdlös allroundmagnetkärnbormaskin
upp till 35 mm med användarsats

Den sladdlösa allkonstnären inom kärnbörning AKBU 35 PMQW 18 V/8 Ah AS möter omfattande tillbehör för HSS-kärnborr och HSS-kobolt-5 %-spiralborr. Perfekt för stål- och brokonstruktioner.

Best.nr: 7 170 04 66 00 0

Detaljer

- + Extremt slitåligt och hållbart maskinkoncept tack vare borstlös motor och hög material- och bearbetningskvalitet. Utformad för upp till 60 000 borrhål med 300 timmars användningstid.
- + Liten och lätt maskin med upp till 25 % högre avverkningshastighet med enastående produktivitet och batteritid jämfört med konkurrenterna. Med 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-batteri är upp till 31 hål per batteriladdning möjligt (HM-kärnborr-Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + Den är med sina 12,2 kg den lättaste sladdlösa allroundkärnbormaskinen i världen. Tack vare höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd uppnås maximal flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, såsom kärn-, spiralbörning, gängskärning, försänkning och brotskning.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Kärnborr HSS NOVA 50: Den är extremt stöt- och slagtålig och som gjord för tuff användning inom stålkonstruktion och montering. Tack vare slitstarka skär och utmärkt HSS-stål med en hårdhet på 64 HRC imponerar kärnborren dessutom genom mycket hög slitålighet.
- + HSS kobolt 5 % spiralborrsats: HSS-koboltlegerad spiralborr Ø 2/3/4/5/6/8 mm. Särskilt lämplig för bearbetning av rostfritt och legerat stål.
- + Snabbchuck SUPRA SK: Metallsnabbchuck med spännområde 1–13 mm. Enkel, snabb och verktygslös fastspänning för maximal användarkomfort. Automatiskt åtdragande spännbackar ger exakt axiell gång för borrarvertyget.
- + Väsksystem L-BOXX: Översiktligt, ordentligt och säkert förvarat. Tack vare insatsen för smådelar har allt tillbehör sin plats och L-BOXXARNA kan dessutom enkelt kopplas ihop och staplas.



- + * tillval med tillbehör.
- + ** Högsta effekt med AMPShare ProCore 18 V
8,0 Ah/12,0 Ah

Satsen innehåller

- + 1 sladdlös magnet-kärnbormaskin
- + 1 spännband
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 utdrivarkil
- + 1 Snabbbladdare GAL18 V-160 AS
- + 1 spiralborrsats i 6 delar
- + 1 HSS spiralborr 35 mm skärdjup (Ø 10 mm)
- + 2 centreringsstift 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 för tillbehör
- + 1 kylmedelspump
- + 1 spånkrats
- + 1 petskydd
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah litiumjonbatterier
- + 1 plastlåda
- + 1 snabbchuck SUPRA-SK 1–13 mm med 3/4 in Weldon
- + 6 HSS NOVA 50 kärnborr 50 mm skärdjup (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 1 skärpasta

Produktegenskaper

- + Magnetkraftindikering
- + Variabel varvtalsinställning
- + Varvtalsstyrd elektronik
- + Höger-/vänstergång
- + Minnesfunktion
- + Lägesgivare

Användning

Metallkärnborr upp till Ø 35 mm

++

Spiralborr med chuck (DIN 338)

+

Spiralborr med MK-fäste (DIN 345)

++

Gängskärning

++

Försänkning

++

Brotschning

++

++



FEIN

Jobba över huvudhöjd

Monteringsjobb

Verkstadsjobb

++

++

+ lämplig

++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning

18 V

Batterikompatibilitet

Litiumjon/ProCORE
litiumjon**

Batterigränssnitt

18 V AMPShare

Motor

borstlös

Varvtal belastat

130 - 520 min⁻¹

Verktyginfästning

MK 2

Kärnborr max. Ø

35 mm

HSS-kärnborr, max-Ø

35 mm

Kärnborr borrhjup max.

50(75)* mm

Spiralborr max Ø

18 mm

Gängskärning

M 14

Försänkning max. Ø

30 mm

Brotschning, max-Ø

18 mm

Kärnborrhäfte

3/4" Weldon

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA

Mätvärdets mätosäkerhet KpA

82,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå LWA

Mätvärdets mätosäkerhet KWA

93,4 dB

3 dB

Ljudtrycksnivå maximal

LpCpeak

Mätvärdets mätosäkerhet

KpCpeak

97,1 dB

3 dB

Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg

Mätvärdets mätosäkerhet K α

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Kärnborrbyten

verktygslös

Slaglängd

135 mm

Totalt slaglängdsområde

260 mm

Magnetdragkraft

9 000 N


Magnetfotens mått

195 x 70 mm

Vikt utan batteri

12,20 kg

Exempel på användning

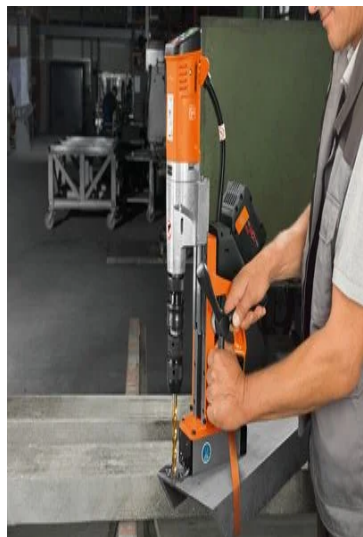

Powered by



Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.