



## BF 10-280 E

### Bandfil

Extremt kraftfull bandfil för hörn och kanter för bearbetning av rostfritt.

Best.nr: 7 228 05 50 00 0

### Detaljer

- + FEIN högeffektmotor för stor avverkningskapacitet och konstant varvtal även vid stor belastning.
- + Optimala bandhastigheter för effektiv användning av olika slip-, duk- och polerband.
- + Mycket lätthanterlig - sliparmen kan svängas 180° utan verktyg, bandmontering och -justering utan verktyg.
- + Perfekt bandstyrning.
- + Bandbredder från 3 till 20 mm.
- + Steglös varvtalsinställning, ger optimalt skydd av ömtåliga ytor.
- + Försänkta och raka sliparmar för olika tillämpningar.
- + Mjukstart.
- + Återstartspärr.
- + H 07 industrisladd.
- + Omfattande tillbehörsprogram.

### Satsen innehåller

- + 1 sliparm böjd 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

### Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + FEIN högeffektmotor
- + Återstartspärr

### Användning

Polering

++

Grovslipning

++

Finslipning

++

Torrslipning

++

Mikroslipning

++

+ lämplig  
++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer


### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	800 W
Avgiven effekt	550 W
Varvtal obelastad	10 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Bandhastighet	12 - 32 m/sek
Bandmått	520 x 3/6/20 mm
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,10 kg
Vikt enligt EPTA	2,10 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	95 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	99 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3- väg Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exempel på användning

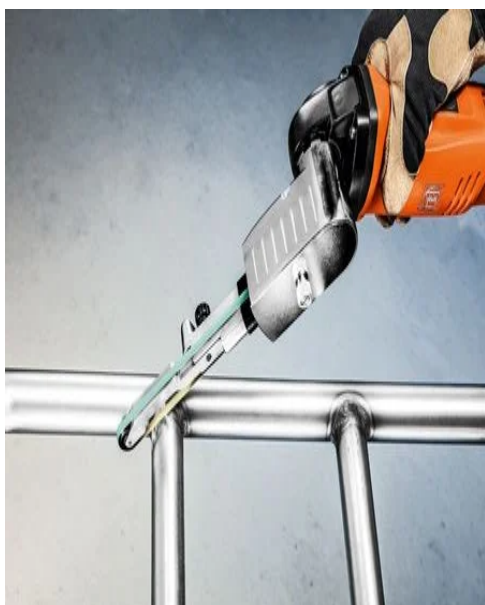



**FEIN**

