



CG 15-150 BLP

Compact-vinkelslipmaskin Ø 150 mm

Dammresistent, kraftfull Compact-vinkelslip som kräver lite underhåll och med lång livslängd och med dödmansgrepp. Den har borstlös FEIN PowerDrive-motor för effektiva slip-, kap- och avgradningsjobb i tuffa arbetsmiljöer.

Best.nr: 7 222 77 60 00 0

Detaljer

- + Maximal livslängd tack vare borstlös FEIN PowerDrive-motor med helt stängt motorhus och separat inbyggd motorelektronik.
- + Optimalt skydd av motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm och därigenom minskning av avbrottstider och underhållskostnader.
- + Omfattande användarskydd genom mjukstart, återstartspärr, blockeringsövervakning, elektroniskt överlastskydd, varvtalsförval, bakslagsövervakning, vibrationsdämpat handtag och broms.
- + Optimal kylning och temperaturövervakning.
- + Ögla för karbinhake för att säkra vinkelslipen så att den inte kan tappas vid arbeten på hög höjd.
- + Väger endast 2,4 kg vid en uteffekt på 1 050 W för ett utmärkt förhållande mellan vikt och prestanda.
- + I leveransen ingår snabbchuck för verktygslöst byte av slipmedel på några sekunder.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 skyddslock för kapjobb
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Broms
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Dödmansgrepp "AutoStop".
- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Bakslagskontroll

Användning



FEIN

Grovbearbetning

++

Avgradning

+

Kapning

++

Borstning

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 500 W
Avgiven effekt	1 050 W
Varvtal obelastad	2 800 - 7 000 min ⁻¹
Slipskiva Ø	150 mm
Elast sliptallrik Ø	150 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,40 kg
Vikt enligt EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA
Mätvärdets mätosäkerhet KpA

86 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå LWA
Mätvärdets mätosäkerhet KWA

97 dB
3 dB

Ljudtrycksnivå maximal
LpCpeak
Mätvärdets mätosäkerhet
KpCpeak

101 dB
3 dB




Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-
väg
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg

4,2 m/s²
1,7 m/s²

Mätvärdets
mätosäkerhet K α

1,5 m/s²

Exempel på användning

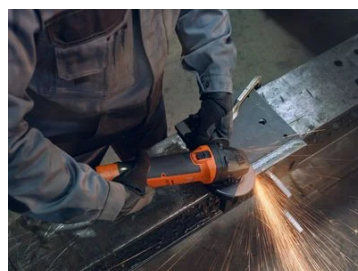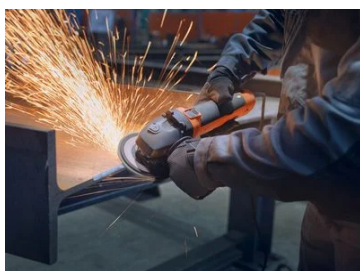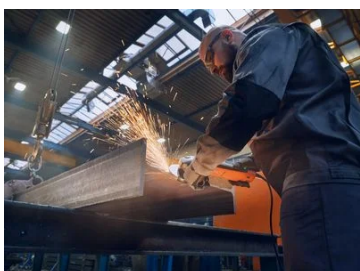



FEIN

