



## CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Sladdlös vinkelslip PROTAGO Ø 125 mm

Kraftfull sladdlös vinkelslip med unikt användningskoncept för särskilt säkert arbete.

Best.nr: 7 122 20 62 00 0

### Detaljer

- + Maximalt skydd för användaren genom kombinationen av en mängd säkerhetsfunktioner.
- + Färre olyckor som ofta orsakas av felanvändning eller oaksamhet.
- + Omfattande användarskydd genom handhavande med två händer med AutoStop (dödmansgrepp) och varaktigt monterat extra handtag, sprängskydd som inte kan tas bort, samt bakslagsövervakning (kickback), mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd och bromsfunktion.
- + FEIN Power Drive-motor med lågt underhållsbehov och AMPShare-batterisystem ger samma effekt som ett sladdanslutet verktyg på 1 200 watt för maximal prestanda och robusthet. Optimala varvtal som avstämts till många olika material genom steglöst, elektroniskt varvtalsval.
- + Lång livslängd och robust tack vare hermetiskt inkapslat motorhus. Detta skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. Innovativa kylflänsar ger optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + Upp till 45 % fler kapsnitt än med det föregående systemet (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-batterier) tack vare den perfekta kombinationen av kraftfull maskin och kraftfullt ProCORE-batterisystem. Upp till 16 % snabbare kapning än med jämförbara konkurrentmaskiner.
- + Perfekt ergonomi för kapjobb tack vare smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + Optimal prestanda, säker hantering, perfekt ergonomi och enkelt handhavande i alla arbetssituationer.
- + Säker styrning i varje arbetssituation tack vare extra handtag som kan ställas in i 6 positioner.
- + Korta omställningstider tack vare verktygslösa monterings- och inställningsmöjligheter som exempelvis inställningen av sprängskyddet, montering av täckkåpan för kapjobb eller byte av förbrukningsmaterialen med hjälp av snabbchuck.
- + Mindre tröttande arbete genom smalt greppomfång, kompakt konstruktion och låg vikt med bra balans.
- + De beprövade och mycket tillförlitliga bortslösa FEIN PowerDrive-motorerna garanterar en maximal livslängd.
- + Helt stängt motorhus skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineraliskt damm. Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
- + Underhållsfri motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- + Jämn gång och låg vibrationsnivå med motor med egen lagring helt avskild från huset och fyra extra vibrationsdämpare.

- + Levererar samma effekt som en kabelbunden vinkelslip med 1 080 W.
- + Kompatibelt med alla 18 V AMPShare ProCORE-batterier och laddare för ännu mer effekt och flexibilitet. Passar också till sladdlösa 18 V Bosch Professional-apparater.
- + COOLPACK 2.0-teknik ger 135 % längre batterilivslängd och därmed längre driftstider.
- + Högmodern cellteknologi och intelligent batterihantering ger 87 % mer effekt än konventionella batterier.
- + ProCORE litiumjonbatteri med Highpower-celler, laddindikering och "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
- + Bra rustad för alla användningstillfällen. Arbeta mobilt med L-BOXX-systemet.

## Satsen innehåller

- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 skyddslock för kapjobb
- + 1 Snabbladdare GAL18 V-160 AS
- + 1 nyckel
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah batteripack
- + 1 plastväska (L-BOXX 238)

## Produktegenskaper

- + Broms
- + Blockeringsövervakning
- + Elektroniskt varvtalsval
- + Mjukstart
- + Elektroniskt överlastskydd
- + Dödmansgrepp "AutoStop".

## Användning

Grovbearbetning

+

Avgradning

++

Kapning

++

Borstning

+

Satiner

++

+ lämplig

++ väl lämpad

## Tekniska specifikationer

### ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Batterispänning	18 V
Batterikompatibilitet	Litiumjon/ProCORE litiumjon
Batterigränssnitt	18 V AMPShare
Motor	borstlös
Varvtal obelastad	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Vikt med batteri	3,30 kg
Vikt utan batteri	2,40 kg

### VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	84,9 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	92,9 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak	99,3 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 $\alpha$ hv 3-väg	8,8 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsvärde 2 $\alpha$ hv 3-väg	2,1 m/s <sup>2</sup>
Mätvärdets mätosäkerhet K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>


## Exempel på användning



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

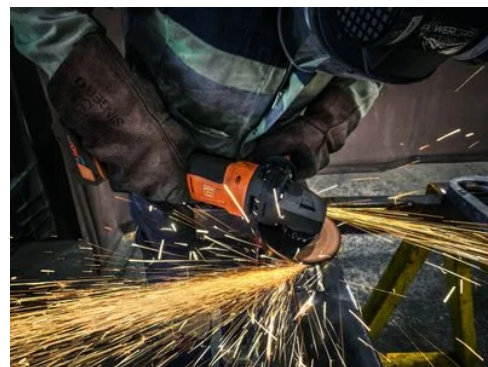



# FEIN

