

CG 17-150

Compact-vinkelslipmaskin Ø 150 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 83 60 00 0



Detaljer

- + Robust motor för daglig användning.
- + Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- + Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- + Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- + Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- + Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- + Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- + Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- + 1 slipskiveskydd
- + 1 vibrationsdämpat handtag
- + 1 verktygslös snabbchuck
- + 1 nyckel

Produktegenskaper

- + Mjukstart
- + Blockeringsövervakning
- + Bakslagskontroll
- + Återstartspärr
- + Elektroniskt överlastskydd

Användning

Grovbearbetning

++

Avgradning

+

Kapning

++

Borstning

++

+ lämplig
++ väl lämpad

Tekniska specifikationer


ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 010 W
Varvtal obelastad	9 300 min ⁻¹
Slipskiva Ø	150 mm
Elast sliptallrik Ø	150 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,50 kg
Vikt enligt EPTA	2,50 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α_{hv} 3-väg	7 m/s ²
Vibrationsvärde 2 α_{hv} 3-väg	2,5 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning

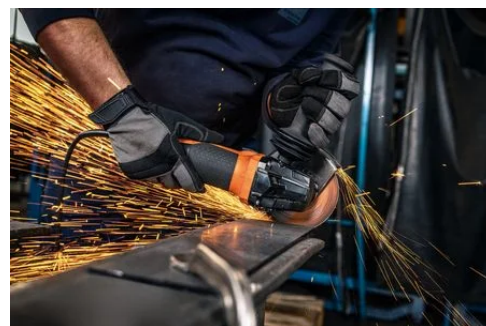



FEIN

