



AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah Set, 3/4 inç Weldon / HSS NOVA 50

Kullanıcı seti ile birlikte 35 mm'ye kadar
akülü üniversal manyetik karot matkabı

Akülü üniversal karot alma yeteneği AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS, kapsamlı HSS karot alma ve HSS %5 kobalt spiral delme aksesuarları ile buluştu. Çelik ve köprü inşası için mükemmel.

Ürün numarası: 7 170 04 66 00 0

Ayrıntılar

- + Fırçasız motorun yanı sıra yüksek malzeme ve işçilik kalitesi sayesinde, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti. 300 saatlik bir çalışma süresinde 60.000'e kadar matkap deliği açmak için tasarlanmıştır.
- + Rakiplerine kıyasla benzersiz üretkenlik ve akü ömrü ile %25'e kadar daha yüksek iş akışı sağlayan küçük ve hafif makine. 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE akü ile akü şarjı başına 31 adede kadar delik açma işlemi mümkündür (HM karot matkap ucu, Ø 18 mm, S235 12 mm).
- + 12,2 kg ağırlığı ile dünyanın en hafif akülü üniversal karot matkabı. Sağa/sola dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm mobil delme işlerinde maksimum esneklik.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + HSS NOVA 50 karot matkabı: Çarpmalara ve darbelere karşı son derece dayanıklı olan bu ürün, çelik yapı ve montaj alanındaki zorlu koşullarda kullanım için üretilmiştir. Sert kesici dişleri ve 64 HRC sertliğe sahip mükemmel HSS çeliği sayesinde karot matkabı, çok yüksek dayanma süreleri ile de etkileyicidir.
- + HSS %5 kobalt spiral matkap ucu seti: HSS kobalt alaşımlı spiral matkap uçları Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Özellikle paslanmaz ve alaşımlı çeliklerin işlenmesi için uygundur.
- + SUPRA-SK anahtarsız uç değiştirme mandreni: 1 - 13 mm sıkma aralığına sahip, metal anahtarsız uç değiştirme mandreni. Maksimum kullanım konforu için basit, hızlı ve aletsiz uç bağlama. Delme takımının tam eksenel konsantrikliği için otomatik olarak yeniden sıkma yapan sıkıştırma çeneleri.



FEIN

- + L-BOXX çanta sistemi: Açık, düzenli ve emniyetli bir şekilde istiflenmiş. Küçük parça kullanımı sayesinde tüm aksesuarlar yerini bulur ve ayrıca L-BOXX'lar kolayca birleştirilebilir ve istiflenebilir.
- + * aksesuarla birlikte opsiyonel.
- + ** AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah / 12.0 Ah ile en yüksek performans

Teslim

- + 1 Akülü manyetik karot matkabı
- + 1 bağlama kayışı
- + 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- + 1 Çekme kaması
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı
- + 1 Spiral matkap ucu seti, 6 parçalı
- + 1 Soğutucu madde pompası
- + 1 talaş kancası
- + 1 Değme siperi
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah Li-İyon akü
- + 1 plastik alet çantası
- + 1 Anahtarsız uç değiştirme mandreni SUPRA-SK 1 - 13 mm, 3/4 in Weldon yuvalı
- + 1 HSS spiral matkap ucu, kesme derinliği 35 mm (Ø 10 mm)
- + 6 HSS NOVA 50 karot matkap ucu, kesme derinliği 50 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 1 Kesme macunu
- + 2 Merkezleme pimi, 100 mm
- + 1 Aksesuarlar için L-BOXX 136

Ürün özelliği

- + Manyetik tutma gücü göstergesi
- + Elektronik devir sayısı düşüşü
- + Devir ayarlı tako elektroniği
- + Sağa/sola dönüş
- + Hafıza Fonksiyonu
- + Devrilme sensörü

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar

++

Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)

+

MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)

++

Kılavuz Açma

++

Havşa açma

++



FEIN

Rayba	++
Baş üstü çalışma	++
Montajda Kullanım	++
Atölyede Kullanım	++

+ uygun
++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon**
Akü ara birimi	18 V AMPShare
Motor	fırçasız
Yük devir sayısı	130 - 520 1/dak.
Alet yuvası	MK 2
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	18 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	30 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ


Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	82,4 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,4 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97,1 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu $K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Rayba, maks. Ø	18 mm
Matkap yuvası	3/4" Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	9 000 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 70 mm
Aküsüz ağırlık	12,20 kg

Uygulama Görselleri

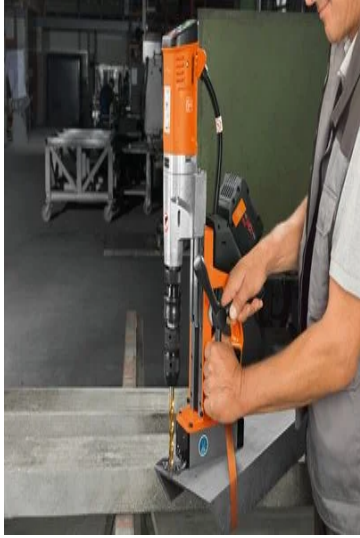



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.