



## Комплект АКБУ 35 PMQW AS Construction-Site 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Аккумуляторный универсальный магнитный инструмент для корончатого сверления, до 35 мм с пользовательским набором

Аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления АКБУ 35 PMQW AS дополняется обширным комплектом принадлежностей для корончатых сверл HSS и спиральных сверл HSS-Cobalt-5%. Идеальный выбор для возведения стальных конструкций и мостов.

Номер продукта: 7 170 04 62 00 0

### Подробности

- + Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- + Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло HM, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- + Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- + Корончатое сверло HSS NOVA 50: Оно чрезвычайно устойчиво к ударным нагрузкам и просто создано для интенсивного применения при монтаже металлоконструкций. Благодаря прочным режущим кромкам и превосходной быстрорежущей стали с твердостью 64 HRC, корончатое сверло также впечатляет своим чрезвычайно долгим сроком службы.
- + Комплект спиральных сверл HSS кобальт 5%: спиральные сверла HSS с добавлением кобальта Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм Особенно рекомендуются для

обработки нержавеющей и легированных сталей.

- + Быстрозажимной патрон для сверла Supra SK. Металлический быстрозажимной патрон для сверла с раствором 1 – 13 мм. Простое, быстрое и не требующее инструментов зажимание для максимального удобства использования. Автоматически затягивающиеся зажимные кулачки обеспечивают точное вращение сверлильного инструмента без осевого биения.
- + Пластмассовый чемоданчик: Хороший обзор, аккуратное и надежное размещение. Благодаря вставке для мелких деталей тут можно разместить все принадлежности, а чемоданчики L-BOXX можно легко соединять друг с другом и укладывать друг на друга.
- + \* С принадлежностями по дополнительному заказу.
- + \*\* Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

## Объём поставки

- |   |   |
|---|---|
| + 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления | + 1 насос для охлаждающей жидкости  |
| + 1 ремень для крепления                                      | + 1 крючок для стружки  |
| + 1 центрирующий штифт 100 мм                                 | + 1 устройство защиты от прикосновения  |
| + 1 клин для выбивки инструмента                              | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов  |
| + 1 комплект спиральных сверл из 6 предметов                  | + 1 быстрозажимной патрон для сверла SUPRA-SK 1 - 13 мм с 3/4 in Weldon                 |
| + 1 спиральное сверло HSS, глубина реза 35 мм (Ø 10 мм)       | + 6 корончатых сверл HSS NOVA 50, глубина реза 50 мм (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 мм) |
| + 2 центрирующих штифта 100                                   | + 1 смазочно-охлаждающая  |

мм

паста

- + 1 L-BOXX 136 для принадлежностей

## Оснащение

- + Индикация удерживающей силы магнита
- + Снижение числа оборотов с помощью электроники
- + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения
- + Правое/левое вращение
- + Функция памяти
- + Датчик наклона

## Заявления



# FEIN

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)

++

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE\*\*

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения под нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента

КМ 2

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

82,4 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

93,4 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

97,1 dB  
3 dB


Значение вибрации  
1 αhv 3-ход.  
Погрешность

αh,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



Макс. Ø корончатого сверла	35 мм	измеренного значения Ка
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм	
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75)* мм	
Макс. Ø спирального сверла	18 мм	
Нарезание резьбы до	M 14	
Макс. Ø зенковки	30 мм	
Макс. Ø развертки	18 мм	
Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon	
Замена корончатого сверла	без инструмента	
Ход	135 мм	
Полный диапазон хода	260 мм	
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н	
Размеры магнитной стойки	195 x 70 мм	
Вес без аккумулятора	12,20 кг	

## Примеры применения

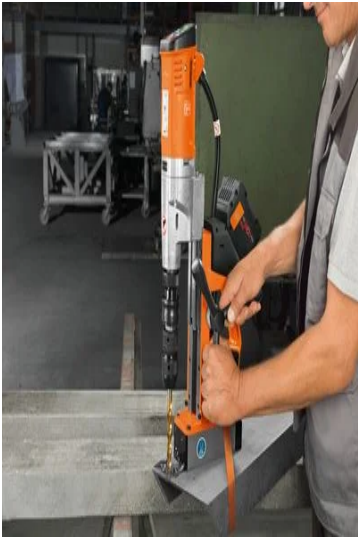

Powered by 

Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.