



## AKBU 35 PMQ AS

Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Компактный односкоростной универсальный аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления с мощным ходом, функцией правого и левого вращения, зажимом инструмента МК2, постоянным магнитом и максимальной функциональностью для мобильных работ на строительной площадке.

Номер продукта: 7 170 03 61 00 0

### Подробности

- + Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- + Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло НМ, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- + Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- + Интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- + Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- + Датчик наклона останавливает электродвигатель дрели при соскальзывании или опрокидывании инструмента.
- + Зажим инструмента МК2 для непосредственного использования промышленных инструментов.
- + Надежное положение благодаря сверхузкому постоянному магниту с предварительным намагничиванием для удобного и легкого выравнивания.
- + Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.

- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + \* С принадлежностями по дополнительному заказу.
- + \*\* Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

## Объём поставки

- |                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| + 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления | + 1 насос для охлаждающей жидкости         |
| + 1 ремень для крепления                                      | + 1 крючок для стружки                     |
| + 1 центрирующий штифт 100 мм                                 | + 1 устройство защиты от прикосновения     |
| + 1 клин для выбивки инструмента                              | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов |

## Оснащение

- |                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| + Индикация удерживающей силы магнита                 | + Правое/левое вращение |
| + Снижение числа оборотов с помощью электроники       | + Функция памяти        |
| + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения | + Датчик наклона        |

## Заявления



# FEIN

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)

++

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  
аккумулятора

18 V

Совместимые  
аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE\*\*

Разъем для  
аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения  
под нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента

КМ 2

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума  $L_{pA}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{pA}$

82,4 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности  $L_{WA}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{WA}$

93,4 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука  $L_{pCpeak}$   
Погрешность  
измеренного значения  
 $K_{pCpeak}$

97,1 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1  $\alpha_{hv}$  3-ход.  
Погрешность

$\alpha_{h,D}$  0,6 m/s<sup>2</sup>






|                                            |                 |                                   |                      |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Макс. Ø корончатого сверла                 | 35 мм           | измеренного значения $K_{\alpha}$ | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Макс. Ø корончатого сверла HSS             | 35 мм           |                                   |                      |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 50(75)* мм      |                                   |                      |
| Макс. Ø спирального сверла                 | 18 мм           |                                   |                      |
| Нарезание резьбы до                        | M 14            |                                   |                      |
| Макс. Ø зенковки                           | 30 мм           |                                   |                      |
| Макс. Ø развертки                          | 18 мм           |                                   |                      |
| Зажим для корончатого сверла               | QuickIN         |                                   |                      |
| Замена корончатого сверла                  | без инструмента |                                   |                      |
| Ход                                        | 135 мм          |                                   |                      |
| Полный диапазон хода                       | 260 мм          |                                   |                      |
| Усилие удерживания магнитом                | 9 000 Н         |                                   |                      |
| Размеры магнитной стойки                   | 195 x 70 мм     |                                   |                      |
| Вес без аккумулятора                       | 12,20 кг        |                                   |                      |

## Примеры применения



# FEIN

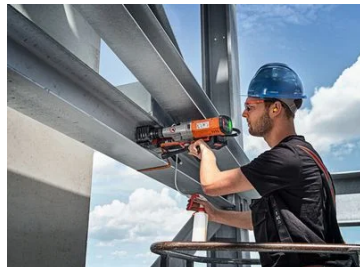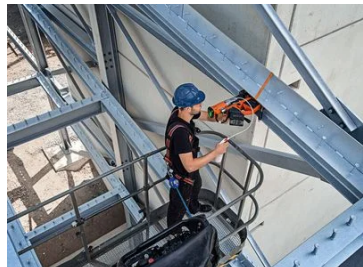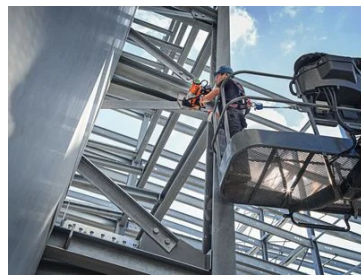

Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.