



## AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Комплект аккумуляторов с аккумулятором 12 А-ч ProCORE. Идеально подходит для мобильной работы на стройке.

Номер продукта: 7 170 04 63 00 0

### Подробности

- + Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- + Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло НМ, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- + Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- + Интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- + Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- + Датчик наклона останавливает электродвигатель дрели при соскальзывании или опрокидывании инструмента.
- + Зажим инструмента МК2 для непосредственного использования промышленных инструментов.
- + Надежное положение благодаря сверхзкому постоянному магниту с предварительным намагничиванием для удобного и легкого выравнивания.
- + Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.

- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + \* С принадлежностями по дополнительному заказу.
- + \*\* Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

## Объём поставки

- |                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| + 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления | + 1 насос для охлаждающей жидкости            |
| + 1 ремень для крепления                                      | + 1 крючок для стружки                        |
| + 1 центрирующий штифт 100 мм                                 | + 1 устройство защиты от прикосновения        |
| + 1 клин для выбивки инструмента                              | + 1 аккумулятор ProCORE 18 В / 12,0 А-ч Lilon |
| + 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS                  | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов    |

## Оснащение

- |                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| + Индикация удерживающей силы магнита                 | + Правое/левое вращение |
| + Снижение числа оборотов с помощью электроники       | + Функция памяти        |
| + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения | + Датчик наклона        |

## Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм





# FEIN

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)

++

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 V

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE\*\*

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения под нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента

KM 2

Макс. Ø корончатого сверла

35 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS

35 мм

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

82,4 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

93,4 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

97,1 dB  
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.  
Погрешность  
измеренного значения Kα

αh,D 0,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>




|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 50(75)* мм      |
| Макс. Ø спирального сверла                 | 18 мм           |
| Нарезание резьбы до                        | M 14            |
| Макс. Ø зенковки                           | 31 мм           |
| Макс. Ø развертки                          | 18 мм           |
| Зажим для корончатого сверла               | 3/4" Weldon     |
| Замена корончатого сверла                  | без инструмента |
| Ход                                        | 135 мм          |
| Полный диапазон хода                       | 260 мм          |
| Усилие удерживания магнитом                | 9 000 Н         |
| Размеры магнитной стойки                   | 195 x 70 мм     |
| Вес без аккумулятора                       | 12,20 кг        |

## Примеры применения



# FEIN

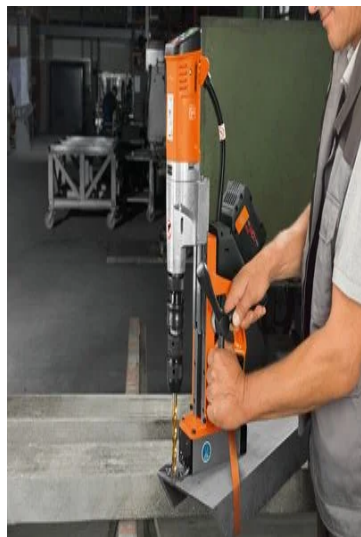

Powered by



**BOSCH**

Kompatibel mit  
AMPSHare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.